



**Instruction Manual**

**Instructions D'assemblage Abris en Métal**


**Montageanweisungen Metallgerätehäuser**

**Opbouwbeschrijving Metalen Bergingen**

**Istruzioni di montaggio**

**Instruções de montagem**

**Instrucciones de montaje**

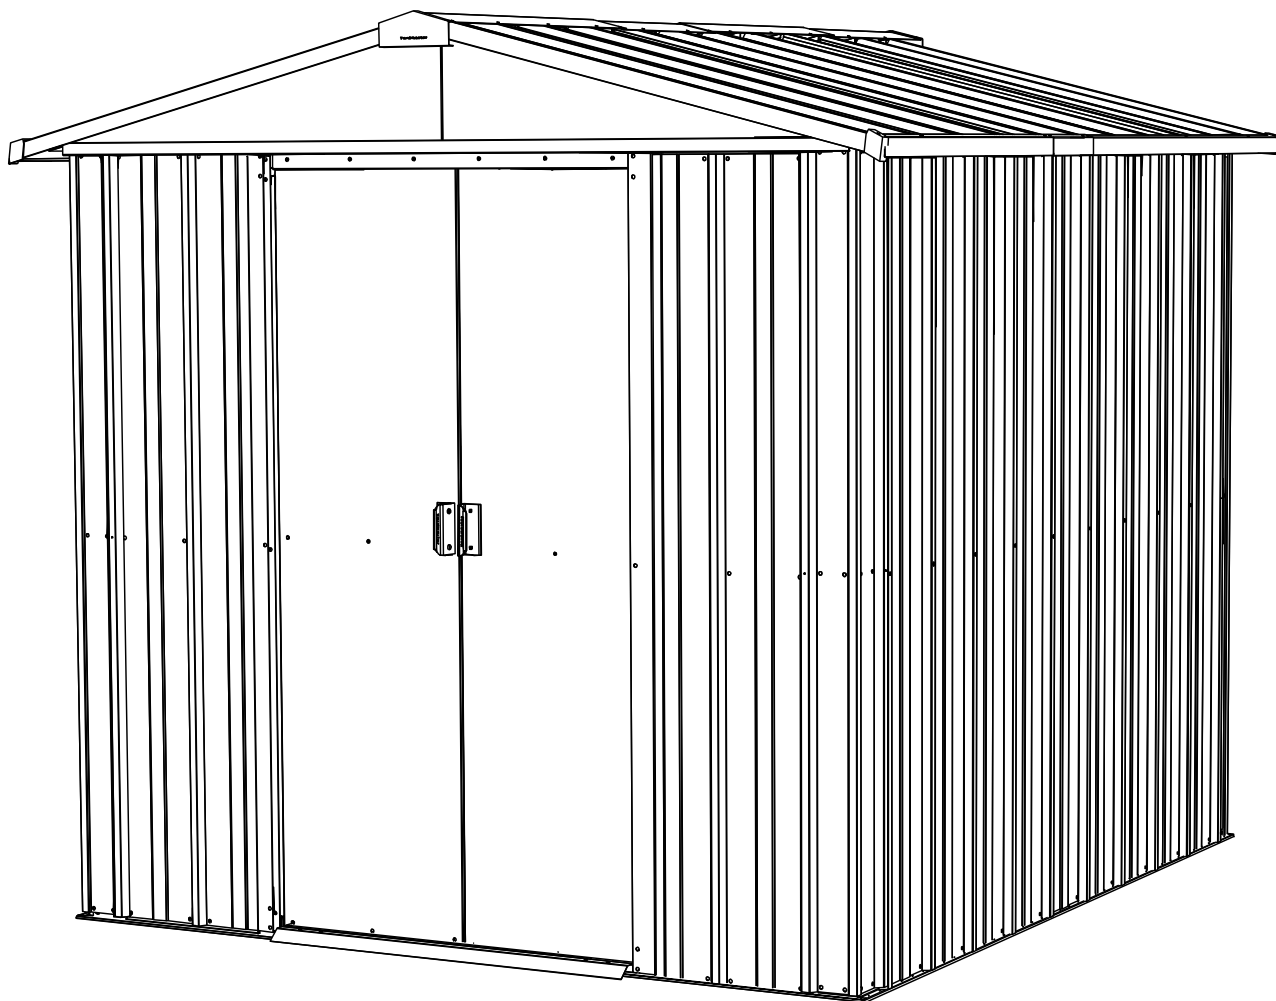

## 68 GEYZ / ZGEY / GHZ

**Please Direct Enquires To:**

Yardmaster International  
Cahore Road  
Draperstown  
BT45 7AP  
Tel: 028 796 28449  
Email: [info@yardmaster.co.uk](mailto:info@yardmaster.co.uk)




**Demandes de Renseignements á:**

TRIGANO JARDIN  
Service Commercial  
Le Boulay  
41170 Cormenon  
Mondoubleau  
Tel: (02) 54 73 55 55  
Fax: (02) 54 73 55 61  
Email: [Sav.Amca@Trigano.Fr](mailto:Sav.Amca@Trigano.Fr)

**Bitte alle Anfragen an:**

Kaistraße 7-9  
40221 Düsseldorf  
Tel: 02505 / 939987  
Email: [service@yardmaster.co.uk](mailto:service@yardmaster.co.uk)

**YOU WILL NEED / VOUS AUREZ BESOIN DE / SIE BRAUCHEN / U HEEFT NODIG / AVRETE BISOGNO DI / VOCÊ IRÁ PRECISAR DE / NECESITARÁ**

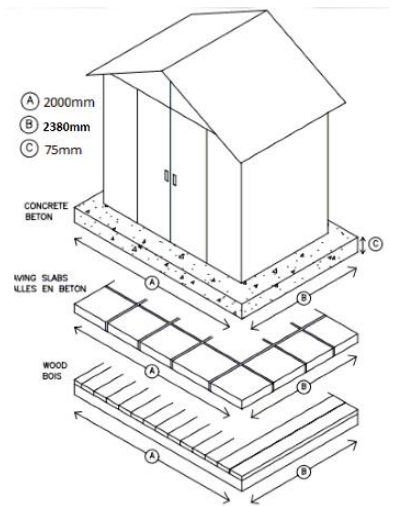

**GB-IE**

- ✓ BEFORE STARTING, READ THROUGH THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.
- ✓ CHECK THOROUGHLY ALL THE PARTS YOU HAVE RECEIVED AGAINST THE PARTS DIAGRAMS PAGES 3-5.
- ✓ ENSURE THAT NO PARTS ARE DAMAGED.
- ✓ ALWAYS ASSEMBLE THE ROOF FIRST, ESPECIALLY IF YOU DO NOT INTEND TO COMPLETE CONSTRUCTION ON THE SAME DAY.
- ✓ DO NOT ERECT YOUR BUILDING ON A WINDY DAY. ANY BUILDING LEFT PARTIALLY CONSTRUCTED MAY BE DAMAGED.
- ✓ ALL ASSEMBLY OPERATIONS MUST TAKE PLACE ON A LEVEL SURFACE.
- ✓ WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS
- ✓ THE SHED SHOULD BE SECURELY ANCHORED TO A FIRM LEVEL BASE EG CONCRETE, PAVING SLABS OR WOOD. CONCRETE SHOULD BE LAID A MINIMUM OF 75MM THICK AT APPROX. 25MM ABOVE GROUND LEVEL. A SHEET OF HEAVY DUTY POLYTHENE PLACED UNDER THE BASE AREA WILL HELP PREVENT DAMPNESS RISING FROM THE GROUND INTO THE SHED.

**SAFETY**

- ✓ IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR GLOVES WHEN ASSEMBLING THIS PRODUCT
- ✓ TWO PERSON OPERATION
- ✓ KEEP CHILDREN AWAY DURING ASSEMBLY

**D**

- ✓ Vor Beginn, machen Sie sich mit den Montageanweisungen vertraut
- ✓ Überzeugen Sie sich an Hand der Schaubilder (Seiten 3-5), ob alles vollzähig ist und die Teile nicht beschädigt sind.
- ✓ Das Dach zuerst montieren, besonders wenn Sie den Aufbau nicht am gleichen Tag beenden wollen.
- ✓ Stellen Sie das Haus nicht an einem stürmischen Tag auf. Jedes Haus würde unter solchen Wetterbedingungen beschädigt werden.
- ✓ Das Gerätehaus muß auf einen vollständig ebenen Fläche errichtet werden.
- ✓ Scheiben für Verwendung mit allen Schrauben.
- ✓ Das Gerätehaus muß auf einer festen ebenen Fläche verankert werden, z.B. auf Beton, Betonplatten, Holz. Die Betonplattform soll mindestens 75mm stark und mindestens 25mm über dem Boden sein. Ein Laken aus Hochleistungskunststoff unter dem Fundament wird dazu helfen, Feuchtigkeit vorzubeugen, die von der Erde in den Schuppen hineindringt.

**Sicherheitsmaßnahmen**

- ✓ Es wird empfohlen, Handschuhe bei der Montage zu tragen
- ✓ Montage mit zwei Personen
- ✓ Während der Montage keine Kinder unbeaufsichtigt neben dem Gerätehaus spielen lassen

**I**

- ✓ PRIMA DI INIZIARE, LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO
- ✓ CONTROLLATE ATTENTAMENTE TUTTE LE PARTI CHE AVETE RICEVUTO, CONFRONTANDOLE CON LE PARTI NEI DIAGRAMMI ALLE PAGINE 3-5.
- ✓ ASSICURATEVI CHE LE PARTI NON SIANO DANNEGGIATE.
- ✓ MONTATE SEMPRE PRIMA IL TETTO, SOPRATTUTTO SE NON INTENDETE COMPLETARE LA COSTRUZIONE IL GIORNO STESSO.
- ✓ NON MONTATE LA VOSTRA COSTRUZIONE IN UNA GIORNATA DI VENTO, PERCHÉ COSTRUZIONI PARZIALMENTE COSTRUITE POTREBBERO SUBIRE DANNI.
- ✓ TUTTE LE OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE SU UNA SUPERFICIE PIANA.
- ✓ LE RONDELLE VANNO UTILIZZATE PER TUTTE LE VITI.
- ✓ IL CAPANNO DOVREBBE ESSERE FISSATO SALDAMENTE SU UNA SOLIDA BASE, AD ESEMPIO CEMENTO, MATTONELLE O LEGNO. IL CEMENTO DOVREBBE ESSERE STESO CON UNO SPESSORE DI MINIMO 75 MM, CIRCA 25MM AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL TERRENO. UN FOGLIO DI POLIETILENE RESISTENTE POSTO SOTTO ALLA BASE AIUTERÀ A PREVENIRE L'UMIDITÀ PROVENIENTE DAL TERRENO.

**Sicurezza**

- ✓ È RACCOMANDATO L'USO DEI GUANTI PER L'ASSEMBLAGGIO
- ✓ DI QUESTO PRODOTTO.
- ✓ L'OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA DUE PERSONE. TENETE LONTANI I BAMBINI DURANTE L'ASSEMBLAGGIO.

**FR**

- ✓ AVANT DE COMMENCER LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE
- ✓ VÉRIFIER PRÉCISEMENT SI VOUS AVEZ BIEN REÇU TOUTES LES PIÈCES ÉNONCÉES SUR LE SCHÉMA PAGE 3-5.
- ✓ ASSUREZ VOUS QU'AUCUNE PIÈCE N'A ÉTÉ ENDOMMAGÉE.
- ✓ ASSEMBLER EN PRIORITÉ LE TOIT SURTOUT SI VOUS PENSEZ NE PAS FINIR LE MONTAGE DANS LA JOURNÉE.
- ✓ NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI PARTIELLEMENT MONTÉ. LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES.
- ✓ TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE.
- ✓ UTILISEZ LES RONDELLES AVEC TOUTES LES VIS
- ✓ L'ABRI DOIT ÊTRE FIXÉ AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE BETON, DALLES EN BETON, BOIS ETC. LE BETON DOIT ÊTRE COULÉ SUR UNE ÉPAISSEUR DE 75MM, SOIT 25MM AU DESSUS DU NIVEAU DU SOL. L'UTILISATION D'UNE TOILE DE POLYTHÈNE ÉPAISSE ET RÉSISTANTE, PLACÉE SOUS LA BASE AIDERA À EMPÊCHER L'HUMIDITÉ DE MONTER DU SOL DANS L'ABRI.

**SÉCURITÉ**

- ✓ Il est recommandé de porter des gants de travail pendant le montage
- ✓ CETTE OPÉRATION NÉCESSITE DEUX PERSONNES.
- ✓ NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS MANIPULER LE PRODUIT.

**NL**

- ✓ LEES VOORDAT U BEGINT EERST ZORGVULDIG DE MONTAGE-INSTRUCTIES.
- ✓ CONTROLEER ALLE ONDERDELEN DIE U HEEFT ONTVANGEN ZORGVULDIG AAN DE HAND VAN DE ONDERDELENSHEMA'S OP PAGINA'S 3-5.
- ✓ CONTROLEER DAT ONDERDELEN NIET BESCHADIGD ZIJN.
- ✓ MONTEER ALTIJD EERST HET DAK, VOORAL ALS U NIET VAN PLAN BENT DE CONSTRUCTIE OP DEZELFDE DAG AF TE RONDEN.
- ✓ ZET HET GEBOUW NIET OP EEN WINDERE DAG OP. GEDEELTELIJK GEMONTEERDE BOUWWERKEN KUNNEN BESCHADIGD RAKEN.
- ✓ ALLE MONTAGEWERKZAAMHEDEN MOMENTEN OP EEN VLAKKE ONDERGROND WORDEN UITGEVOERD.
- ✓ ER MOETEN RINGEN WORDEN GEBRUIKT BIJ ALLE SCHROEVEN.
- ✓ DE SCHUUR MOET GOED WORDEN VASTGEZET OP EEN STEVIGE, VLAKKE ONDERGROND, BIJVOORBEELD BETON, TEGELS OF HOUT. BEGON MOET EEN MINIMALE DIKTE VAN 75 MM HEBBEN MET ONGEVEER 25 MM BOVEN GRONDNIVEAU. EEN DIK VEL POLYETHYLEEN ONDER DE ONDERZIJDE HELPT HET OPTREKKEN VAN VOCHT IN DE SCHUUR TE VOORKOMEN.

**Veiligheid**

- ✓ HET WORDT AANBEVOLEN HANDSCHOENEN TE DRAGEN BIJ HET MONTEREN VAN DIT PRODUCT.
- ✓ UITVOEREN MET TWEE PERSONEN.
- ✓ KINDEREN UIT DE BUURT HOUDEN TIJDENS MONTAGE.

**E**

- ✓ ANTES DE COMENZAR, LEA LAS INSTRUCCIONES DEL MONTAJE ATENTAMENTE.
- ✓ REVISE CUIDADOSAMENTE TODAS LAS PIEZAS QUE HAYA RECIBIDO CON LAS PÁGINAS 3-5 DEL DIAGRAMA DE LAS PIEZAS.
- ✓ ASEGÚRESE DE QUE NINGUNA PIEZA ESTÁ DAÑADA.
- ✓ PRIMERO, ENSAMBLE SIEMPRE EL TECHO, ESPECIALMENTE SI NO PRETENDE TERMINAR EL MONTAJE EL MISMO DÍA.
- ✓ NO MONTE LA CONSTRUCCIÓN DURANTE DÍAS CON VIENTO. CUALQUIER MONTAJE PARCIALMENTE CONSTRUIDO PUEDE RESULTAR DAÑADO.
- ✓ TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE DEBEN REALIZARSE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA.
- ✓ SE DEBEN EMPLEAR ARANDELAS EN TODOS LOS TORNILLOS.
- ✓ LA CASETA DEBE ESTAR BIEN SUJETA A UNA BASE NIVELADA FIRME, POR EJEMPLO, DE HORMIGÓN, LOSAS O MADERA. EL HORMIGÓN DEBE TENER UN MÍNIMO DE 75MM DE GROSOR EN APROX. 25MM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO. UNA HOJA DE POLIETILENO PESADO BAJO LA SUPERFICIE BASE AYUDARÁ A PREVENIR LA HUMEDAD PROVENIENTE DE LA TIERRA A LA CASETA.

**Seguridad**


- ✓ SE RECOMIENDA USAR GUANTES DURANTE EL ENSAMBLAJE DE ESTE PRODUCTO.
- ✓ SE TRATA DE UN MONTAJE A REALIZAR POR DOS PERSONAS.
- ✓ MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DURANTE EL MONTAJE.

**P**


- ✓ ANTES DE COMEÇAR, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.
- ✓ VERIFIQUE CUIDADOSAMENTE TODAS AS PEÇAS RECEBIDAS E COMPARE-AS COM AS DOS ESQUEMAS DAS PÁGINAS 3-5.
- ✓ CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO HÁ PEÇAS DANIFICADAS.
- ✓ MONTE SEMPRE O TELHADO EM PRIMEIRO LUGAR, ESPECIALMENTE SE NÃO PRETENDE TERMINAR A CONSTRUÇÃO NO MESMO DIA.
- ✓ NÃO EFETUE A MONTAGEM NUM DIA VENTOSO. QUALQUER CONSTRUÇÃO DEIXADA PARCIALMENTE MONTADA PODE SOFRER DANOS.
- ✓ TODAS AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVEM SER REALIZADAS SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA.
- ✓ TODOS OS PARAFUSOS DEVEM LEVAR ANILHAS.
- ✓ O ABRIGO DEVE FICAR BEM FIXO A UMA BASE NIVELADA E FIRME, POR EXEMPLO, DE BETÃO, LAJES OU MADEIRA. A BASE DE BETÃO DEVE TER UMA ESPESSURA MÍNIMA 75 MILÍMETROS E FICAR APROXIMADAMENTE A 25 MILÍMETROS ACIMA DO NÍVEL DO CHÃO. UMA FOLHA DE POLIETILENO INDUSTRIAL ESTICADA SOB A ÁREA DA BASE IRÁ AJUDAR A EVITAR QUE A HUMIDADE DO SOLO PASSE PARA O ABRIGO.

**Segurança**


- ✓ RECOMENDA-SE QUE USE LUVAS DURANTE A MONTAGEM DESTA PRODUTO.
- ✓ OPERAÇÃO A SER FEITA POR DUAS PESSOAS.
- ✓ MANTENHA AS CRIANÇAS AFASTADAS DURANTE A MONTAGEM.

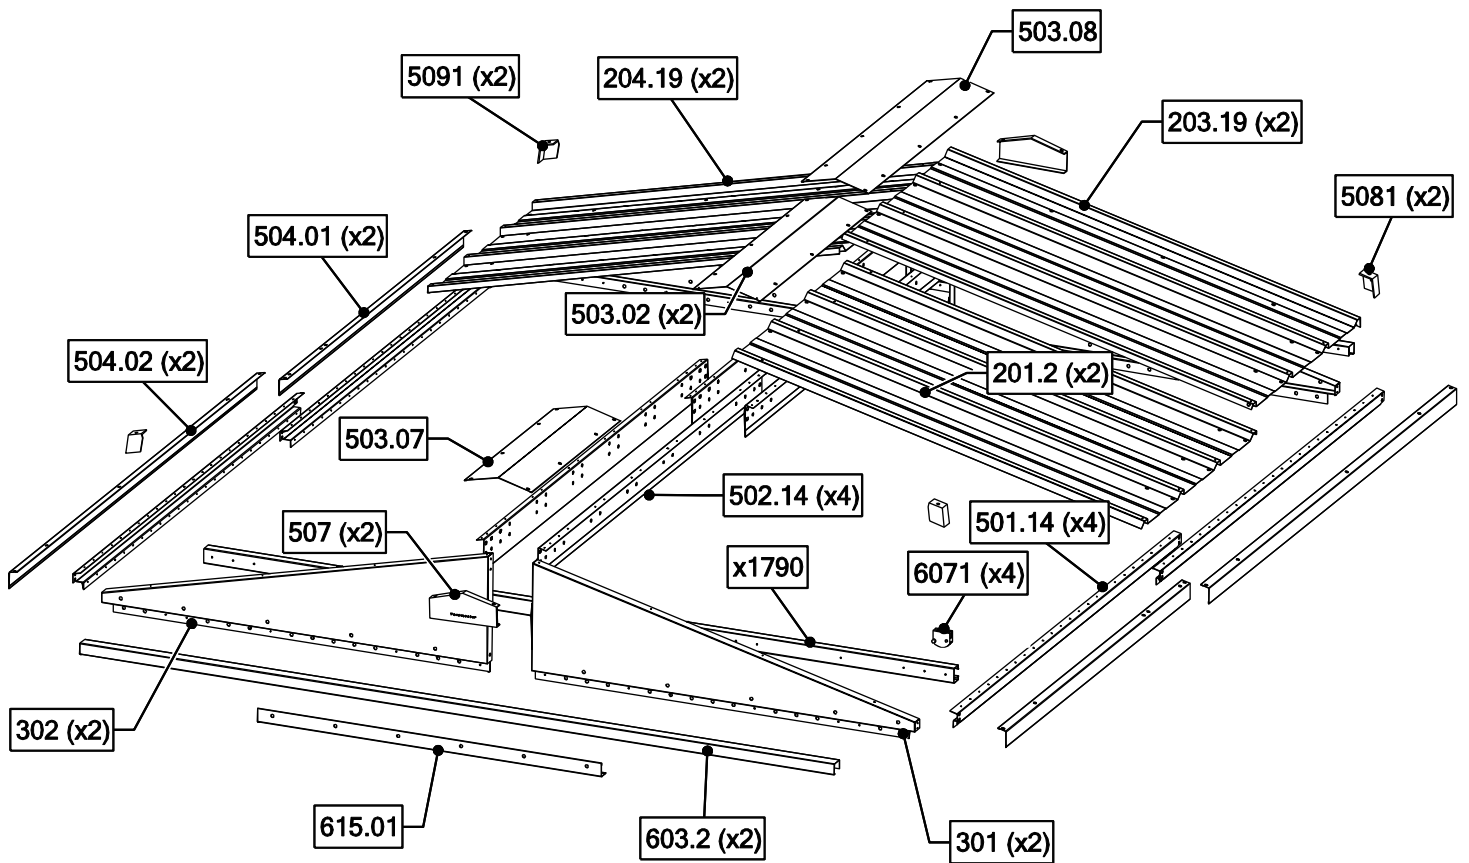


201.2	X4	1010mm		503.02	x2	615mm		5091	x2	45mm	
203.19	x2	1010mm		503.07	x1	490mm		507	x2	160mm	
204.19	x2	1010mm		503.08	x1	690mm		603.2	x2	1800mm	
301	x2	920mm		504.01	x2	1015mm		6071	x4	30mm	
302	x2	920mm		504.02	x2	1365mm		615.01	X1	820mm	
501.14	x4	1234mm		5081	x2	45mm		X1790	x1	1790mm	
502.14	x4	1234mm									

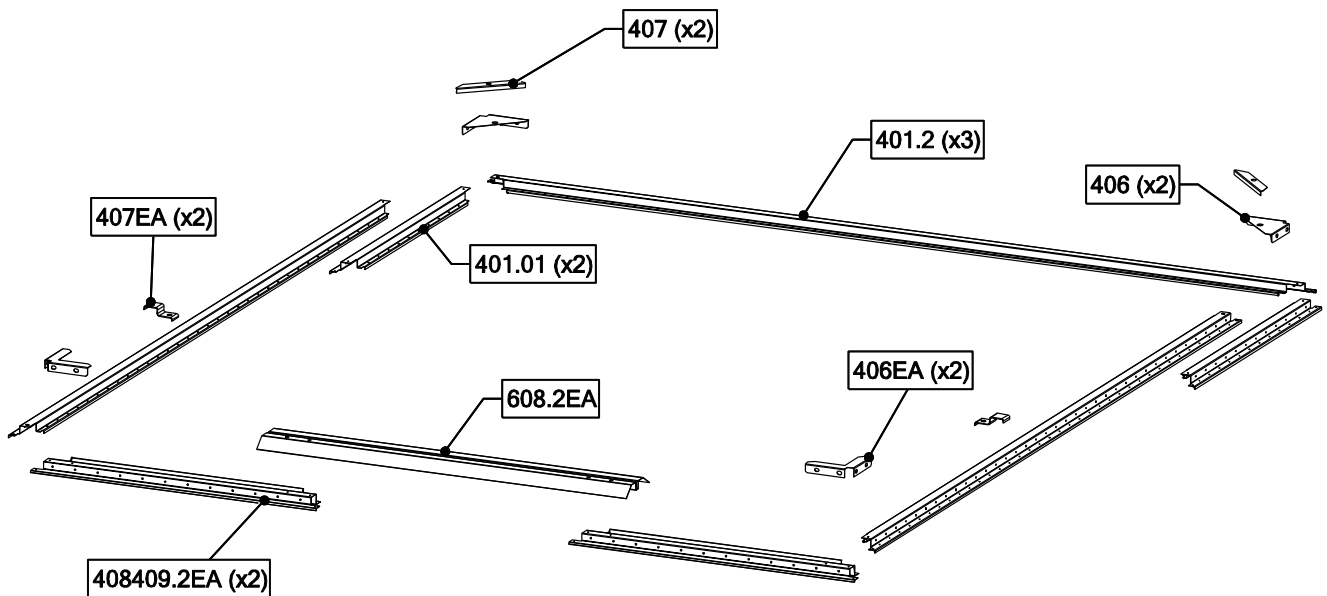



401.01	x2	633mm		407	x2	150mm	
401.2	x3	1833mm		407EA	x2	69mm	
406	x2	86mm		408409.2EA	x2	634mm	
406EA	x2	86mm		608.2EA	x1	820mm	

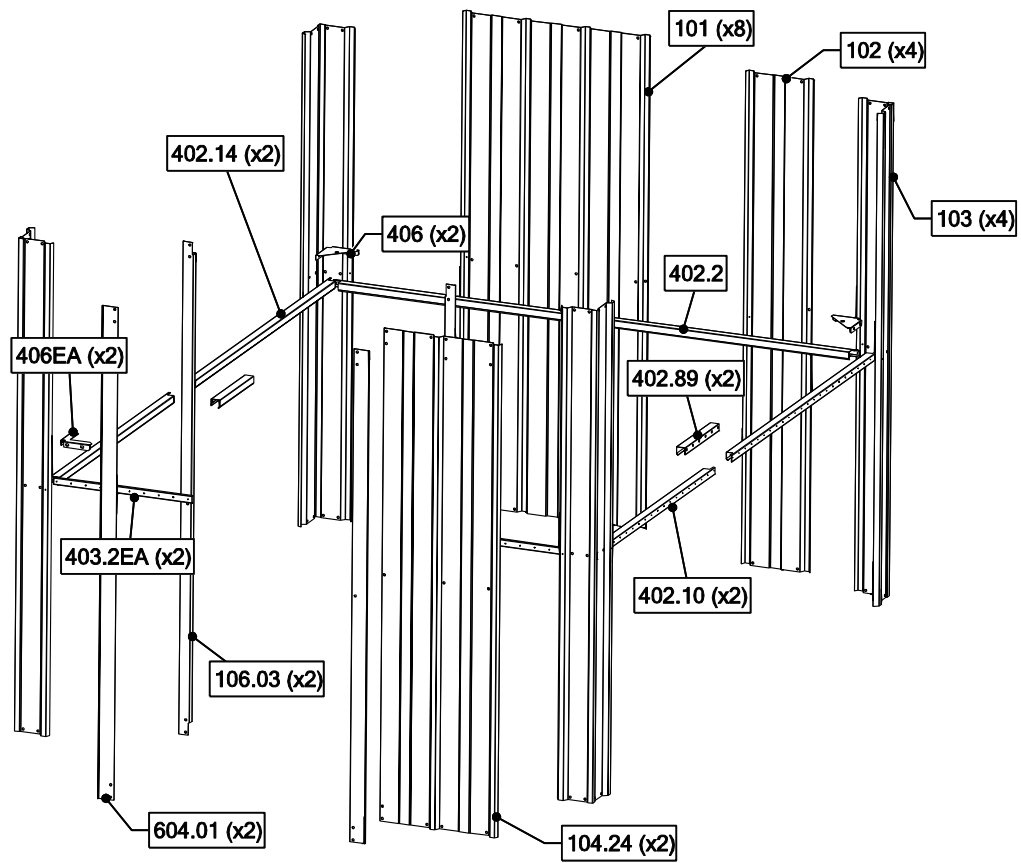


<b>101</b>	x8	1600mm		<b>106.03</b>	x2	1600mm		<b>406</b>	x2	86mm	
<b>102</b>	x4	1600mm		<b>402.10</b>	x2	965mm		<b>406EA</b>	x2	86mm	
<b>103</b>	x4	1600mm		<b>402.14</b>	x2	1165mm		<b>402.89</b>	x2	270mm	
<b>104.24</b>	x2	1600mm		<b>402.2</b>	x1	1765mm		<b>604.01</b>	x2	1600mm	
<b>106.03</b>	x2	1600mm									

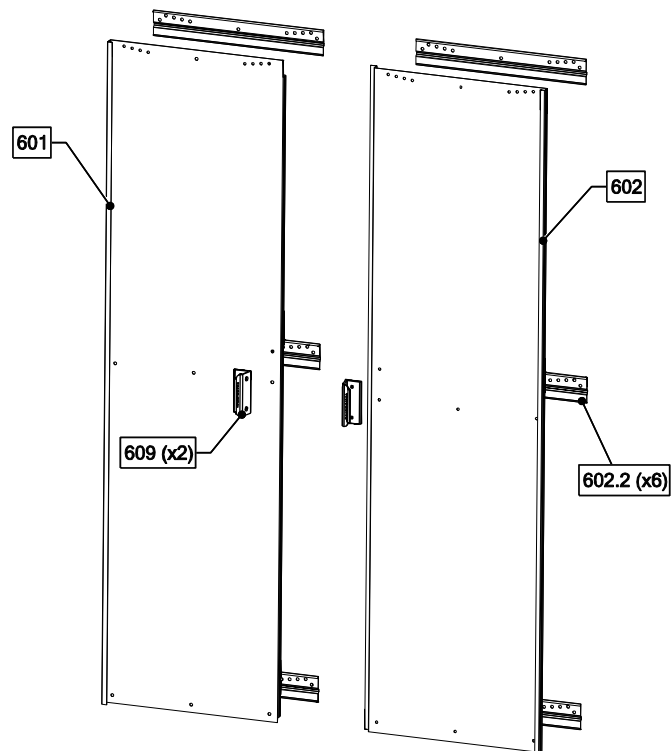


<b>601</b>	x1	1593mm		<b>609</b>	x2	100m	
<b>602</b>	x1	1593mm		<b>620.2</b>	x6	420mm	

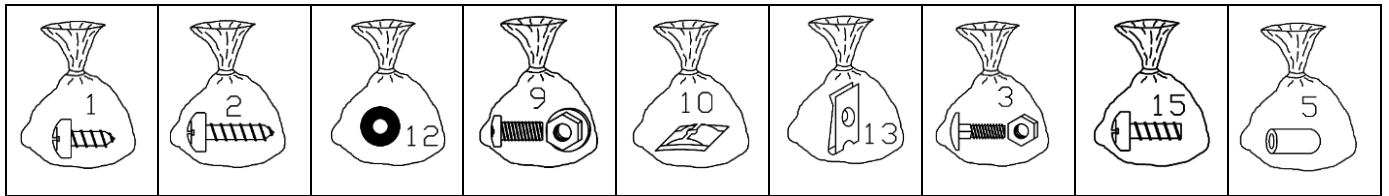
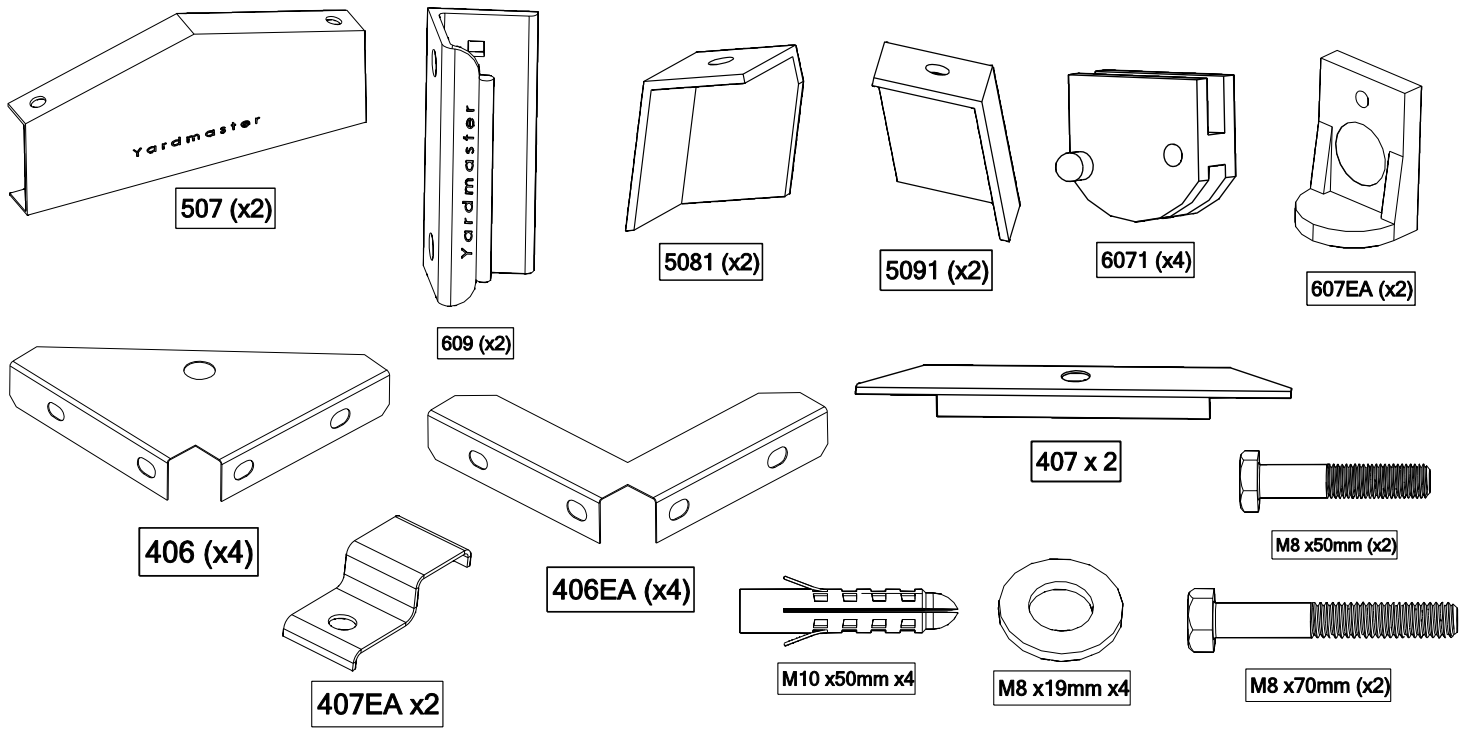


- Step
- Etape
- Schritt
- Stap
- Paso
- Passo

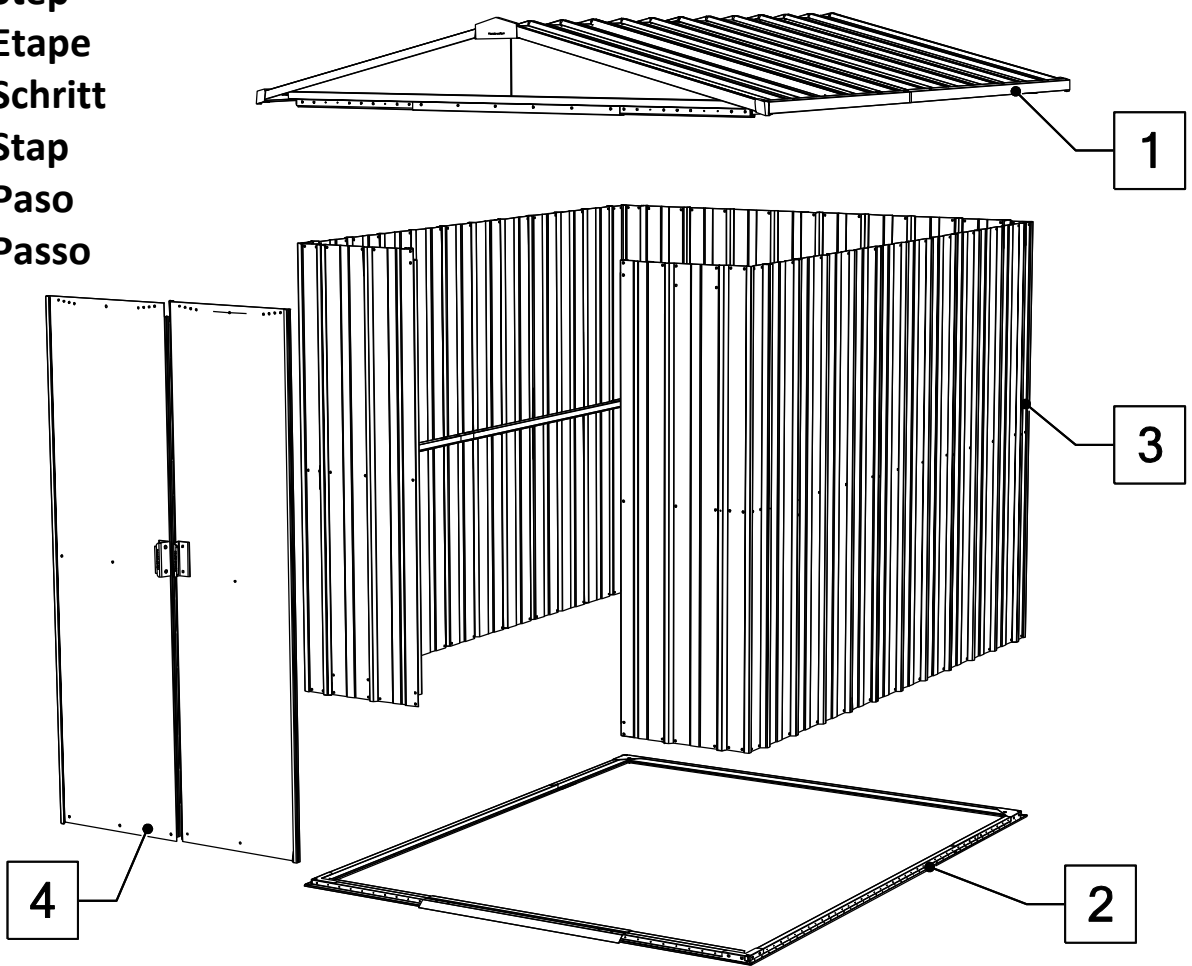





1

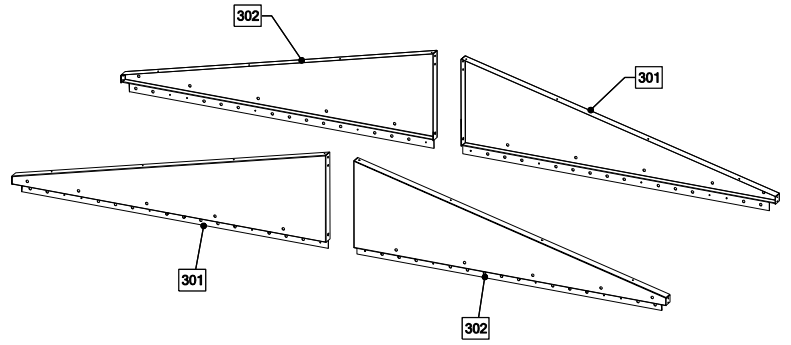




302

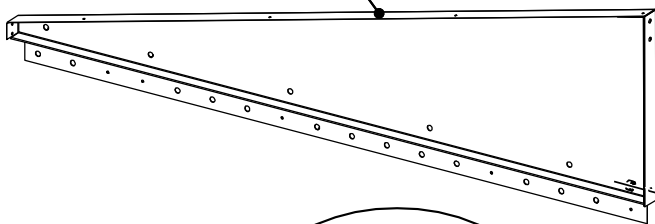

x 2

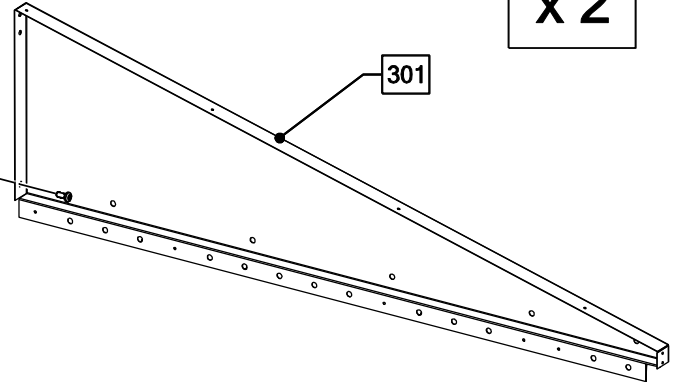

301

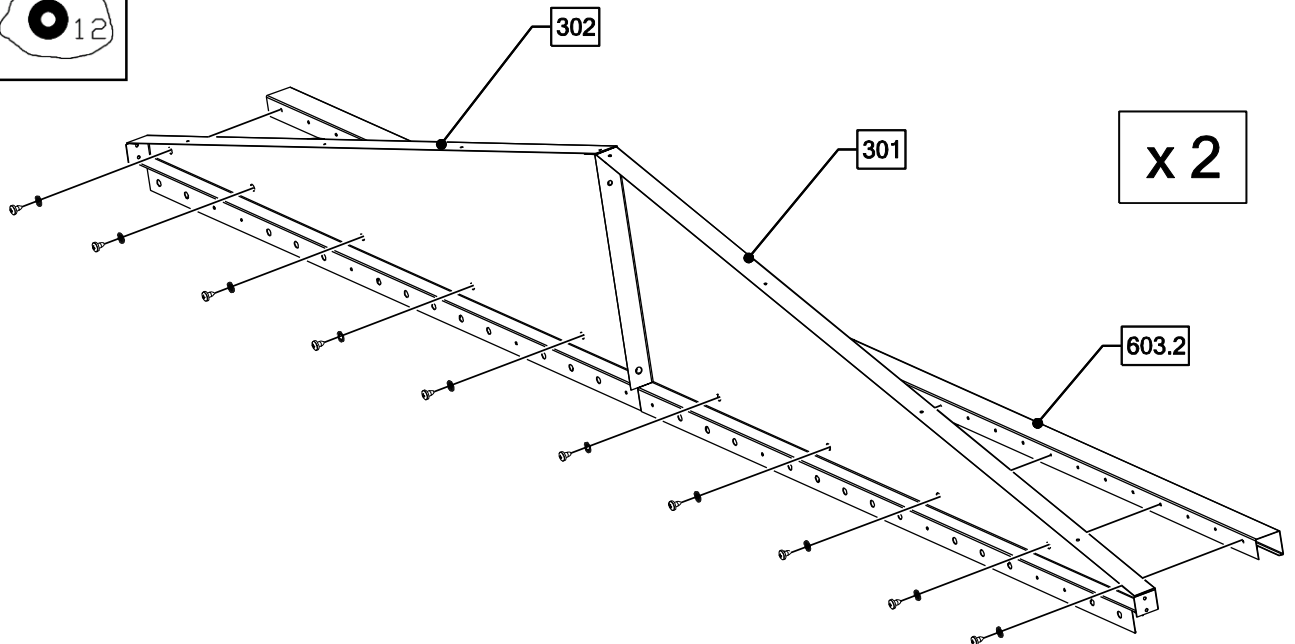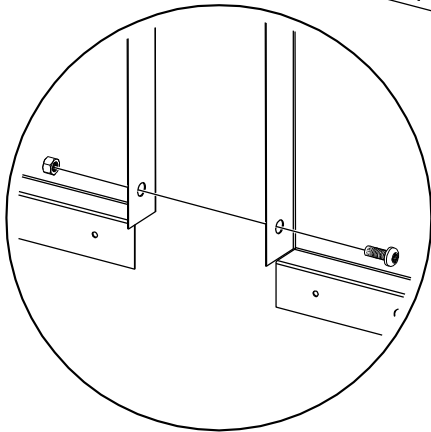


302

301

x 2





603.2








302










301







x 1






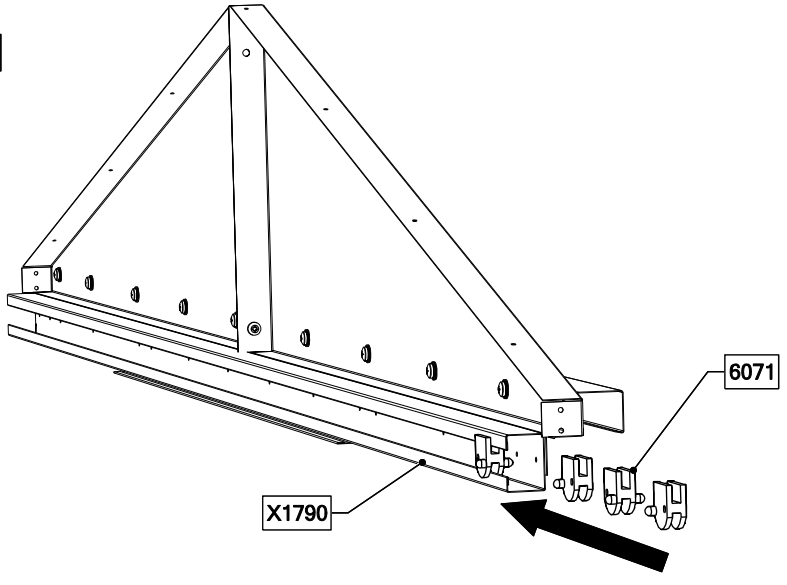
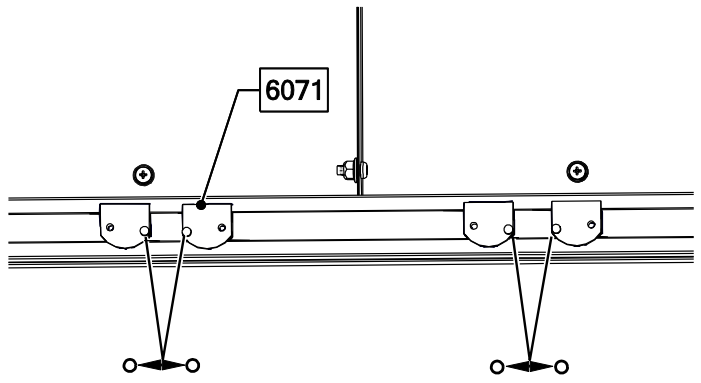
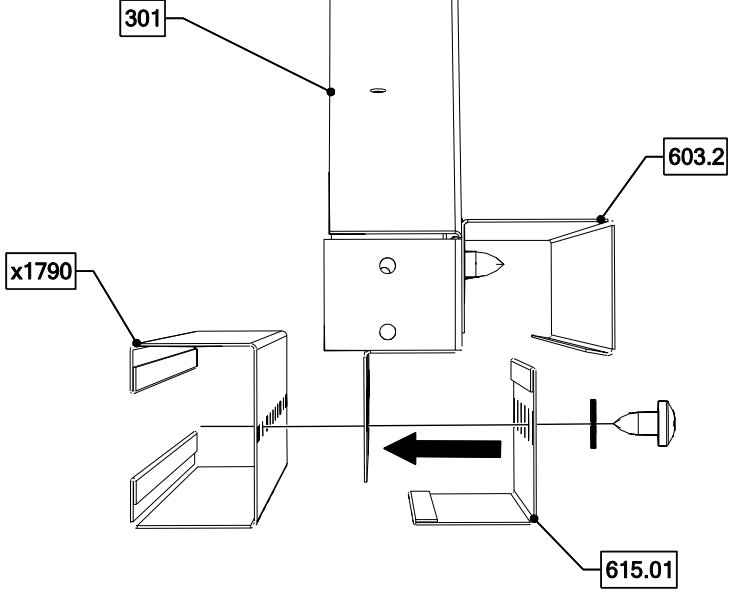
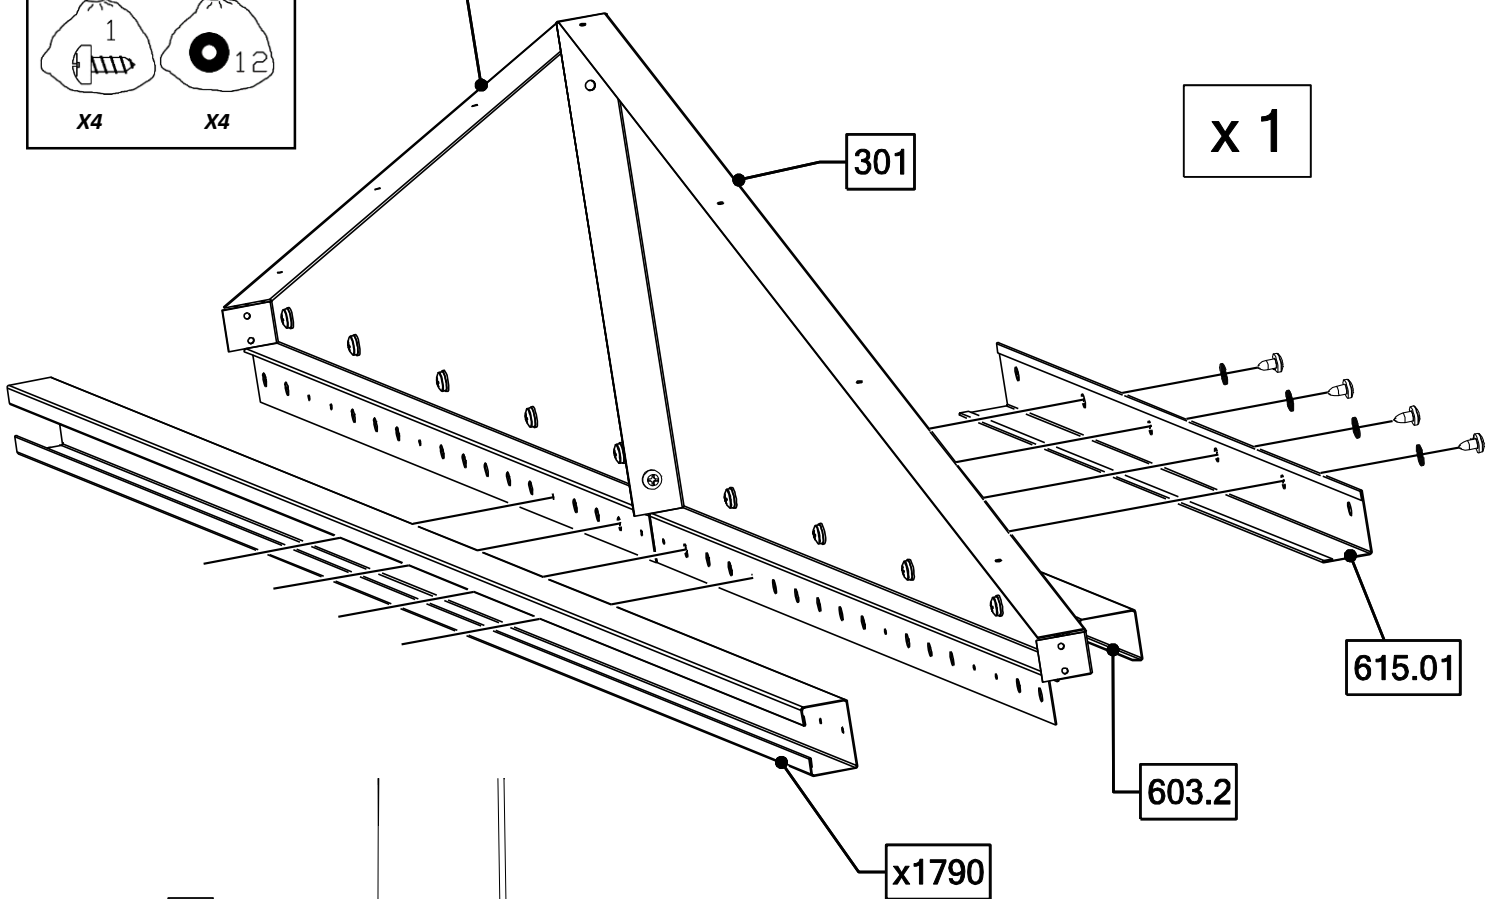










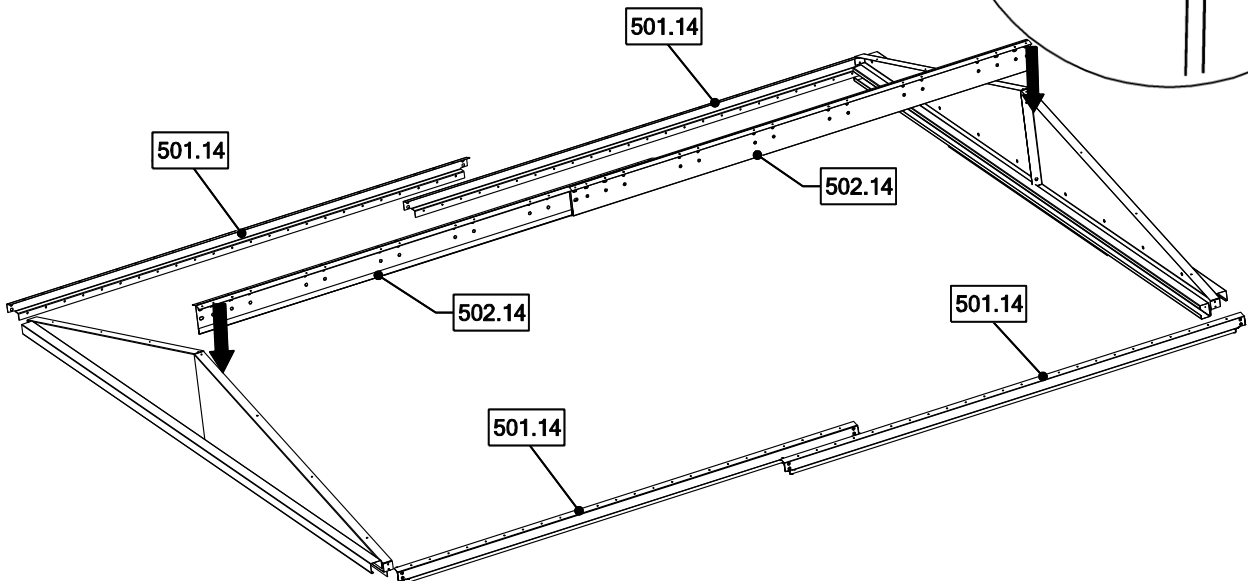
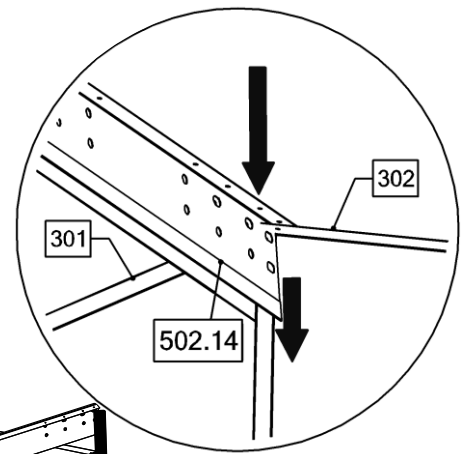
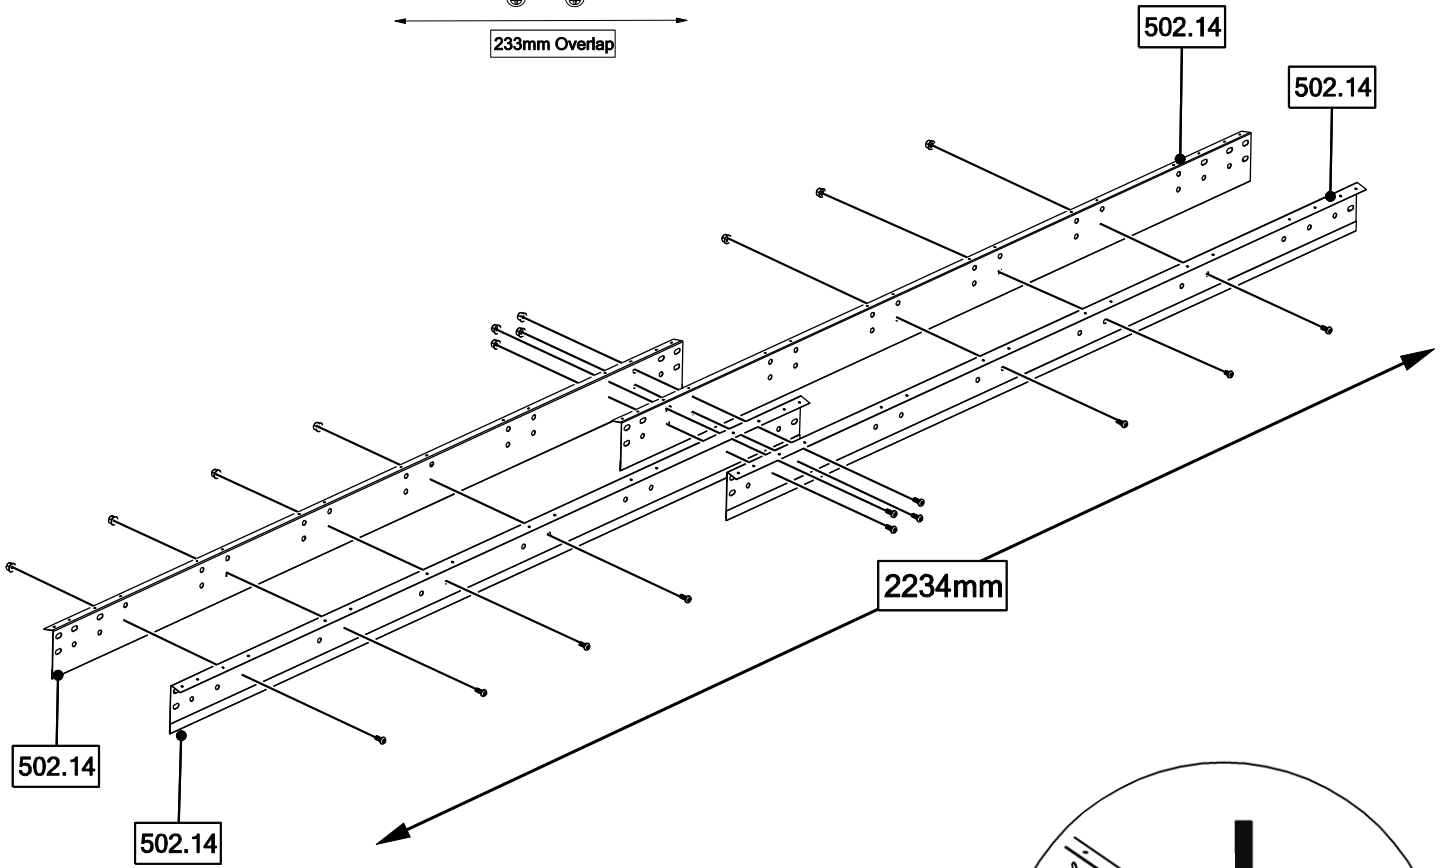
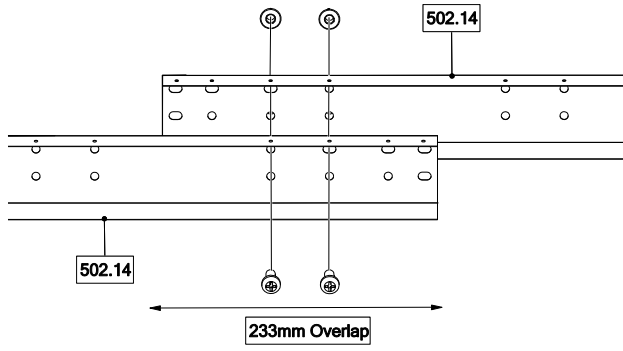



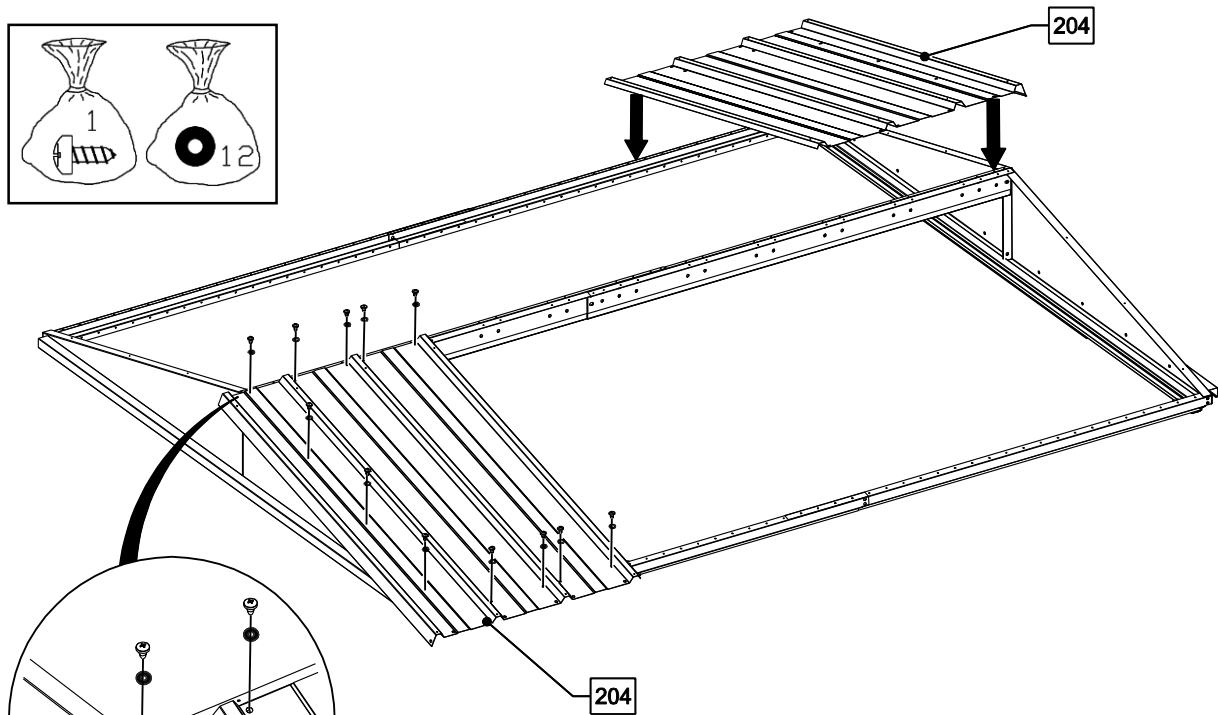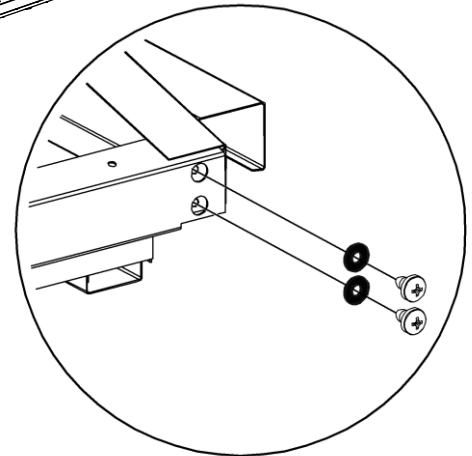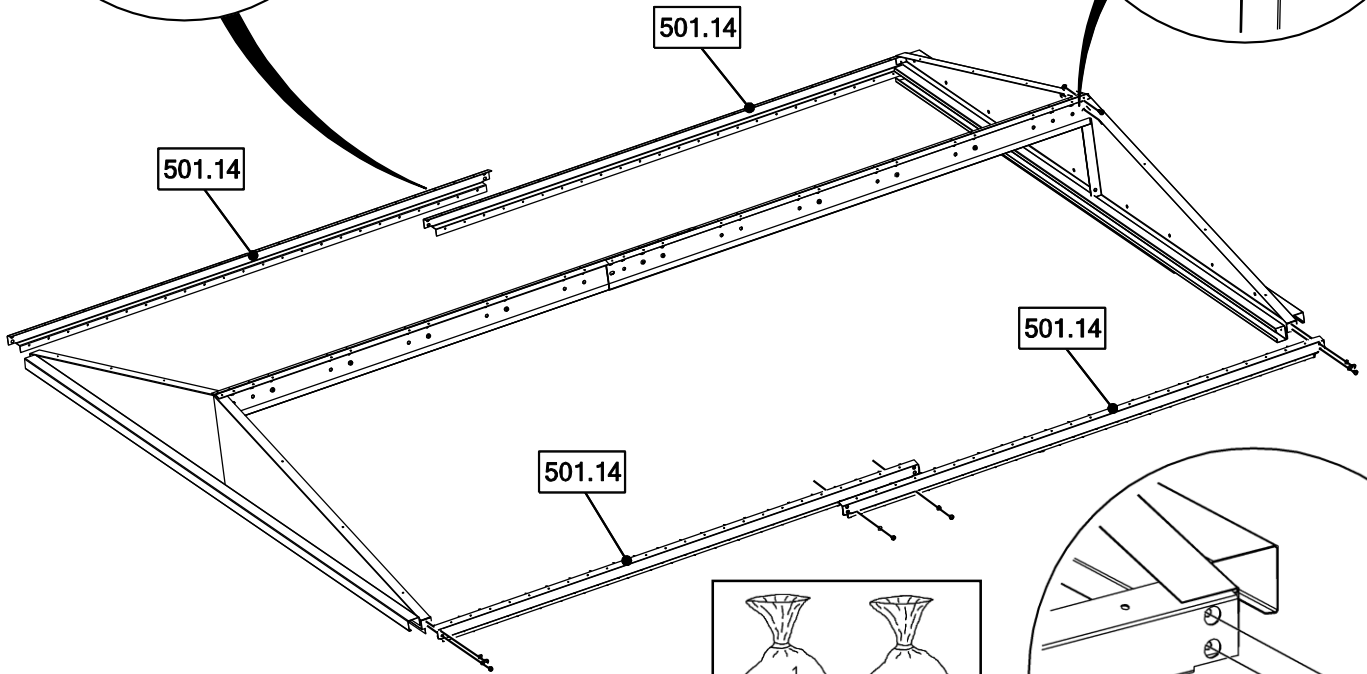
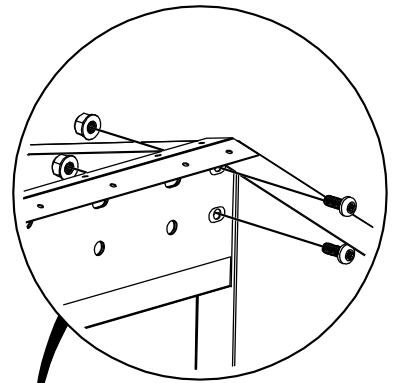

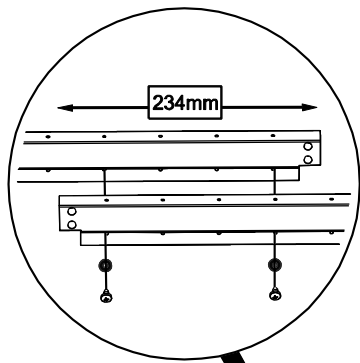


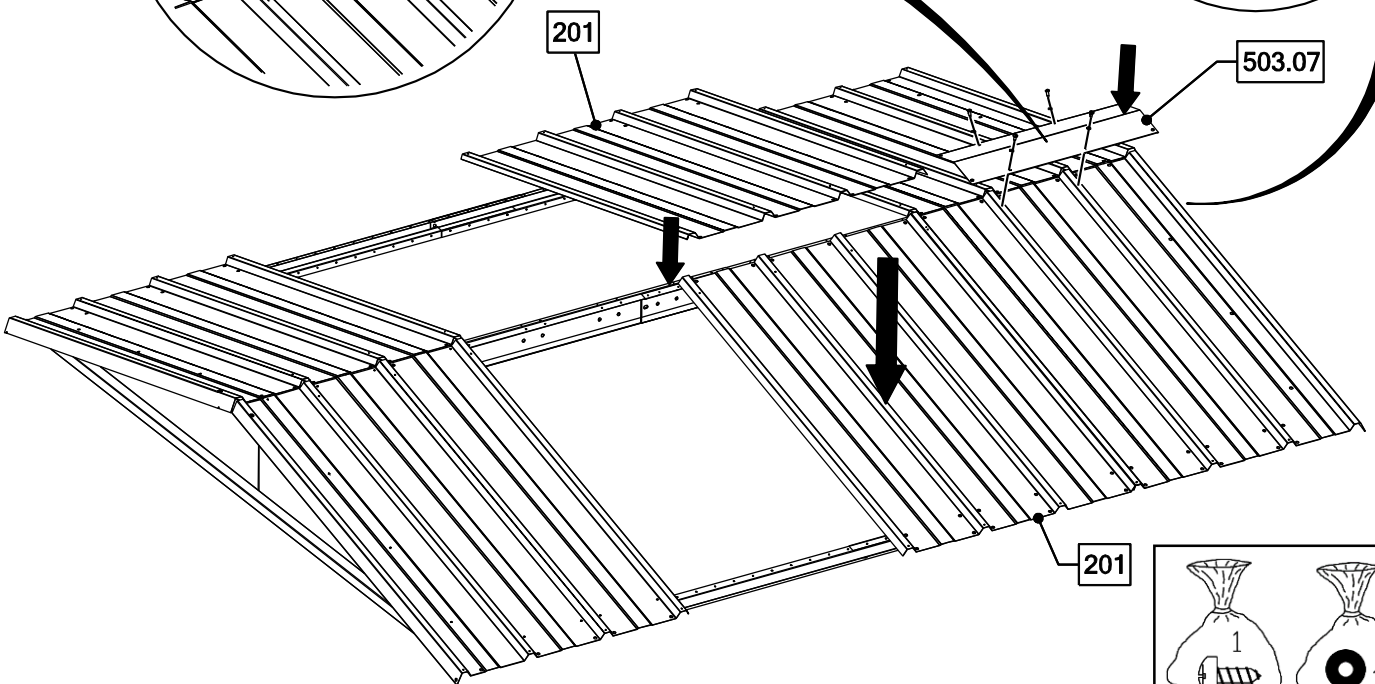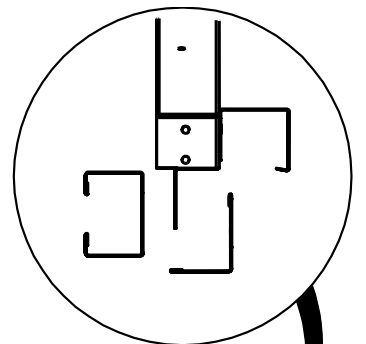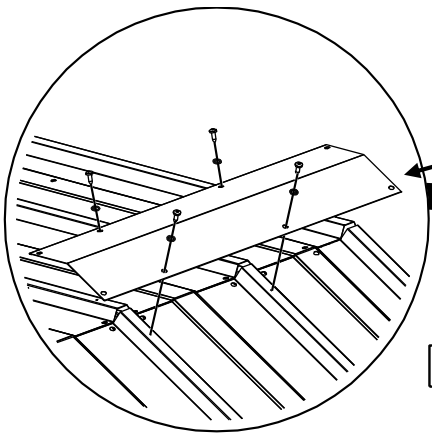
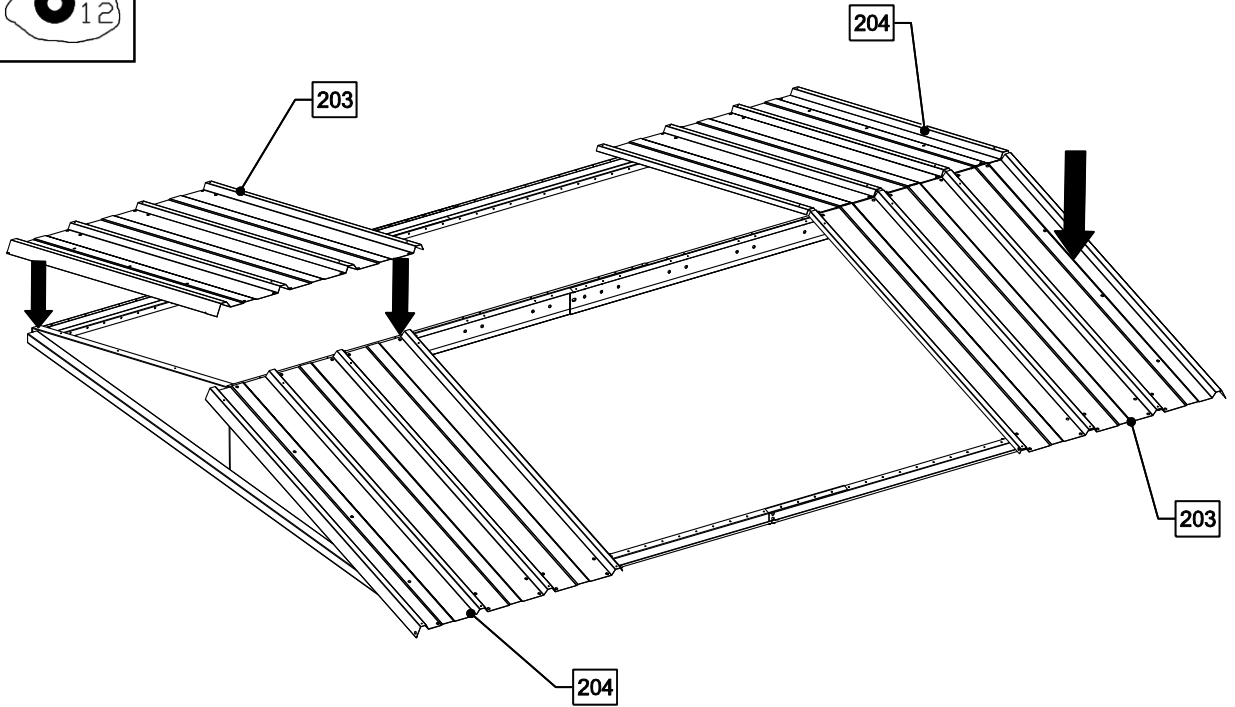



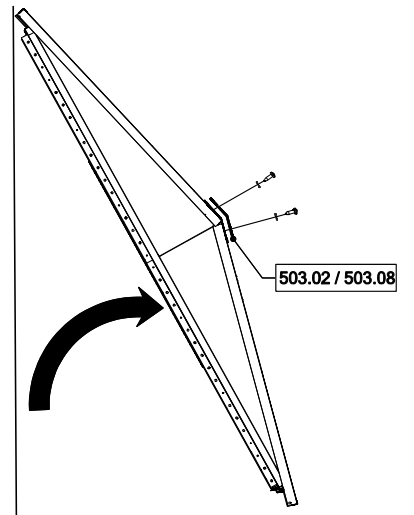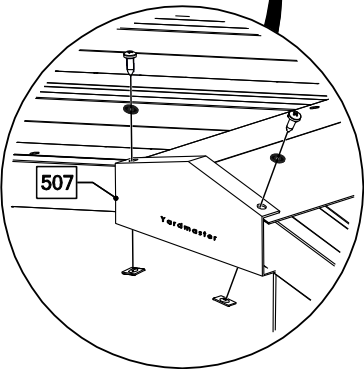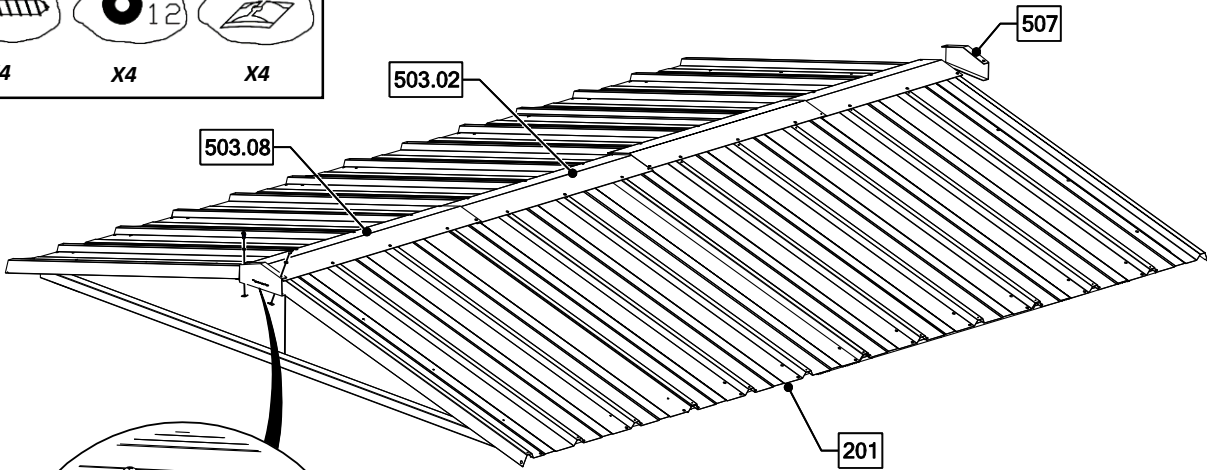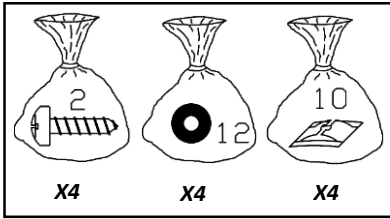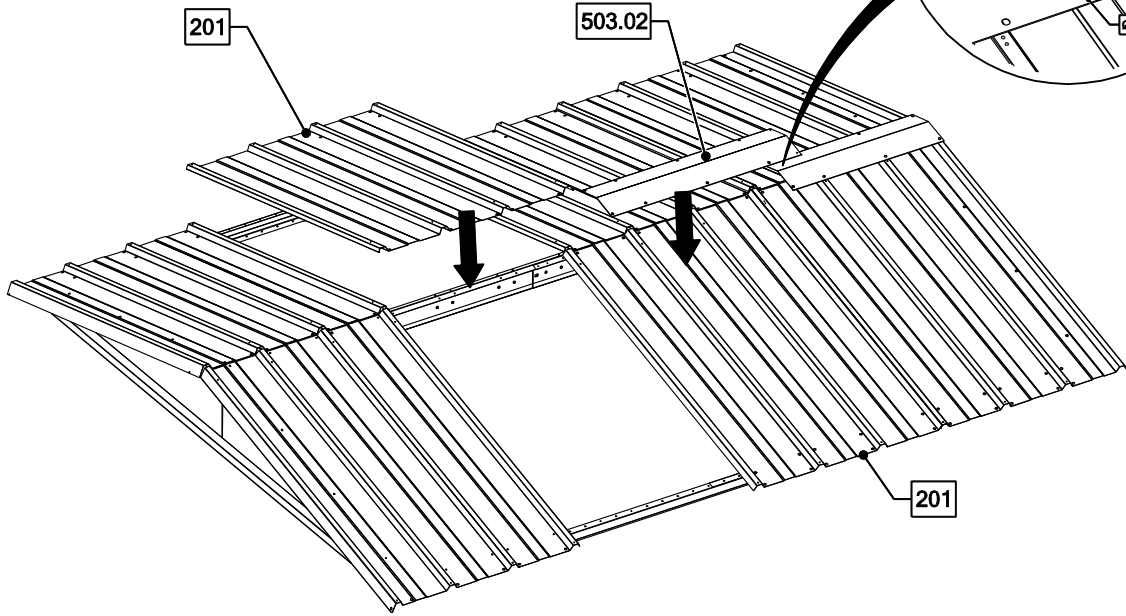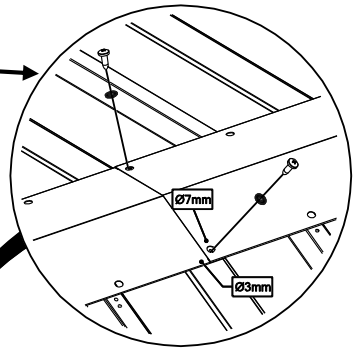

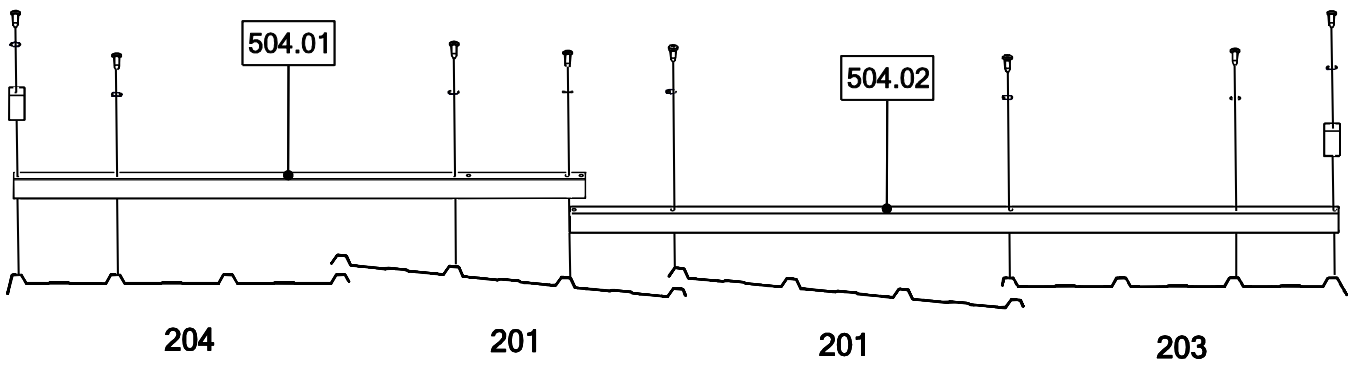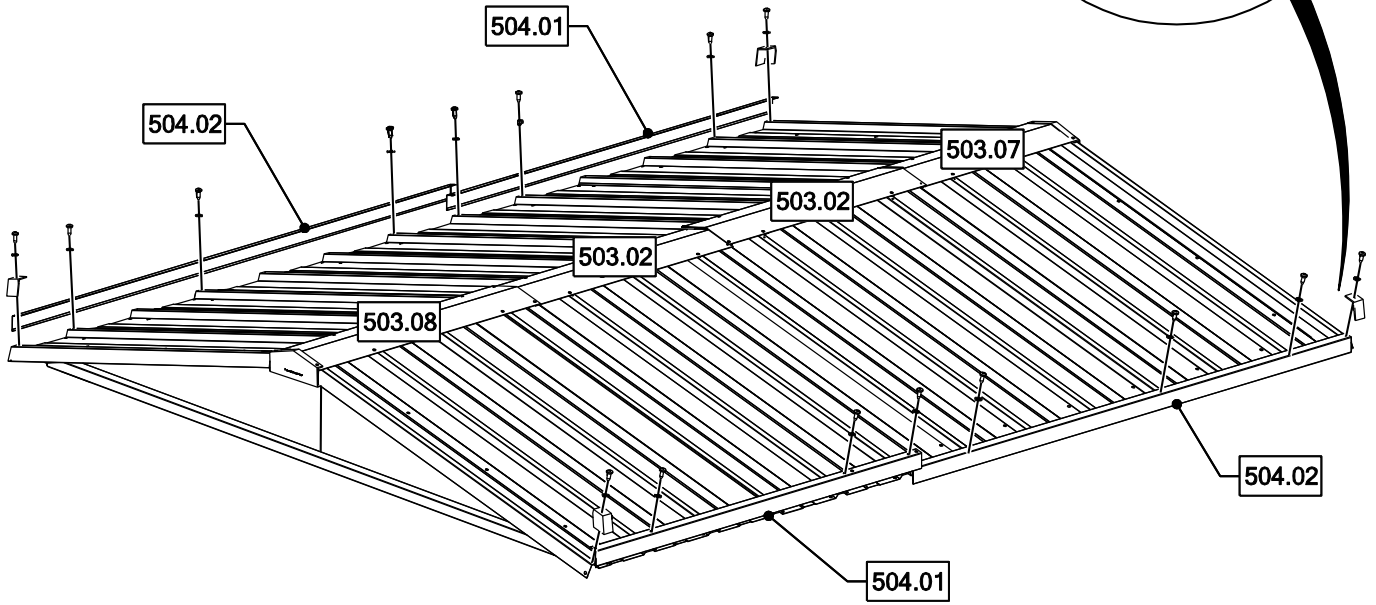
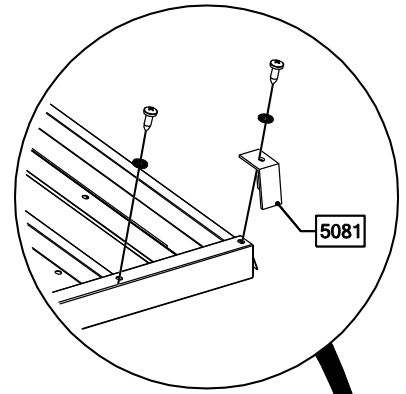



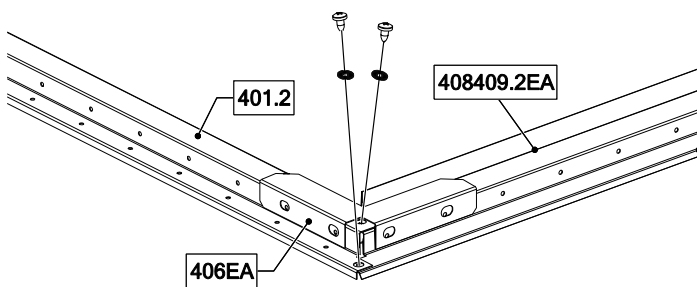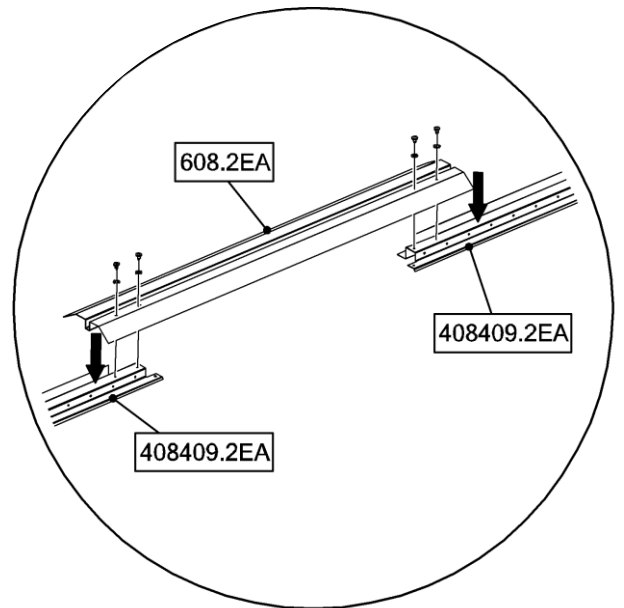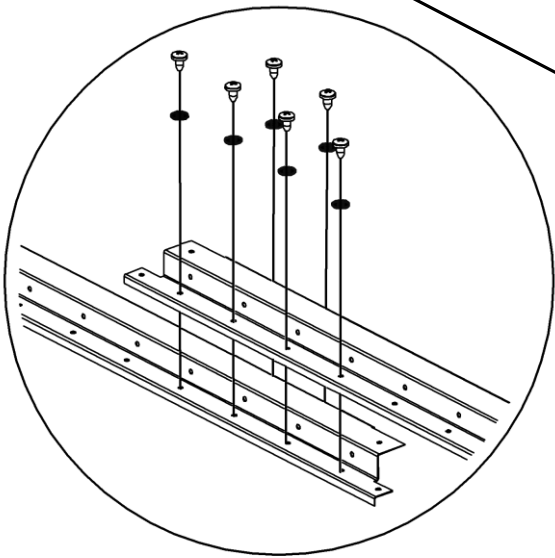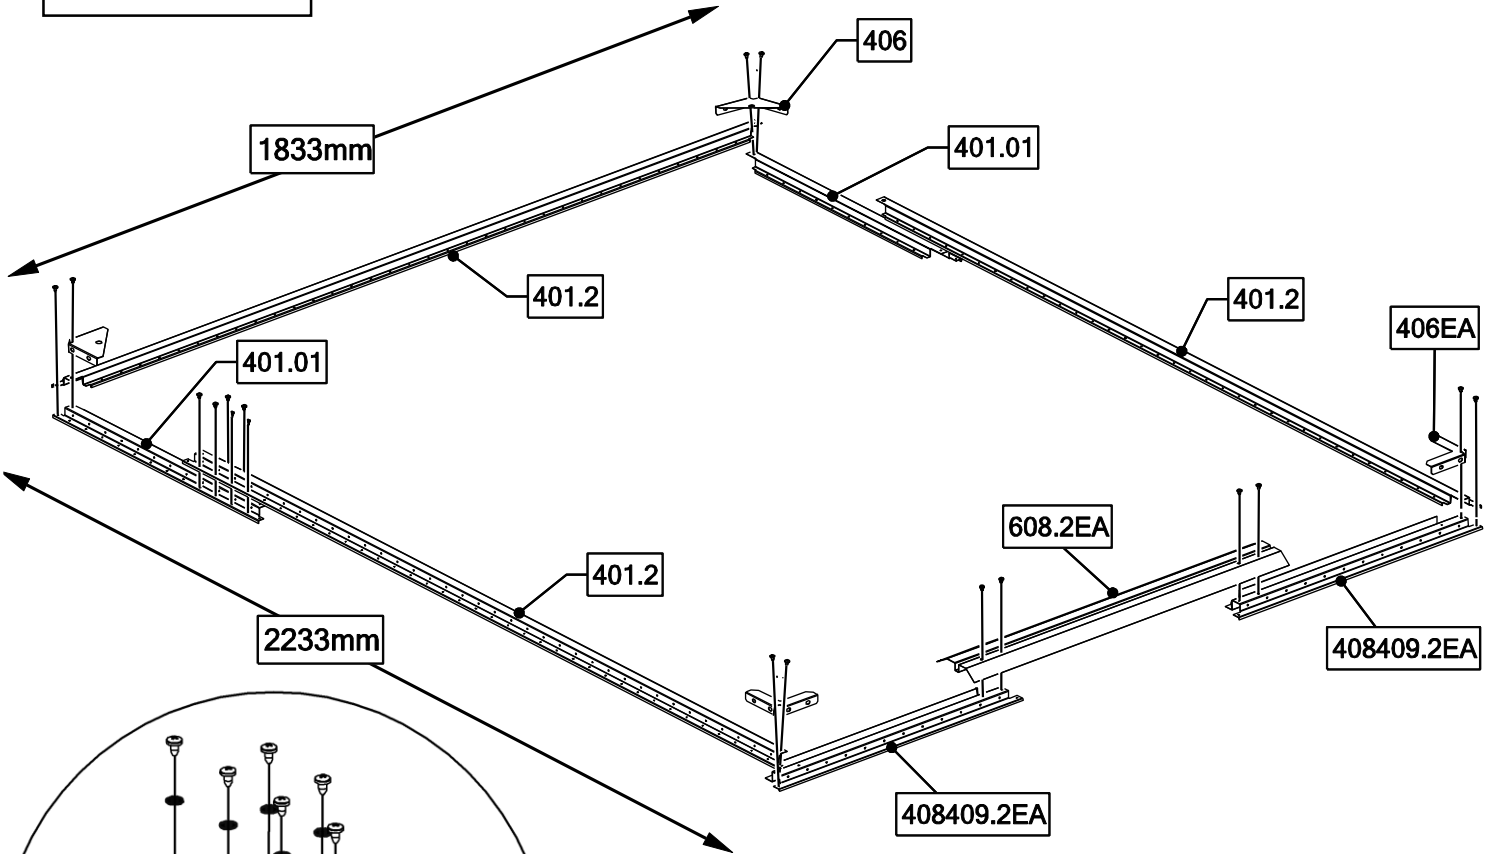
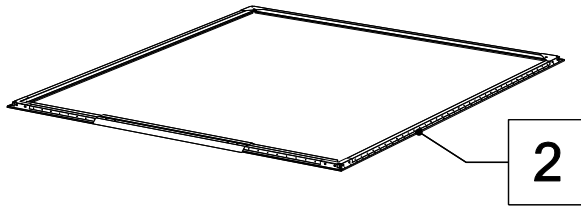





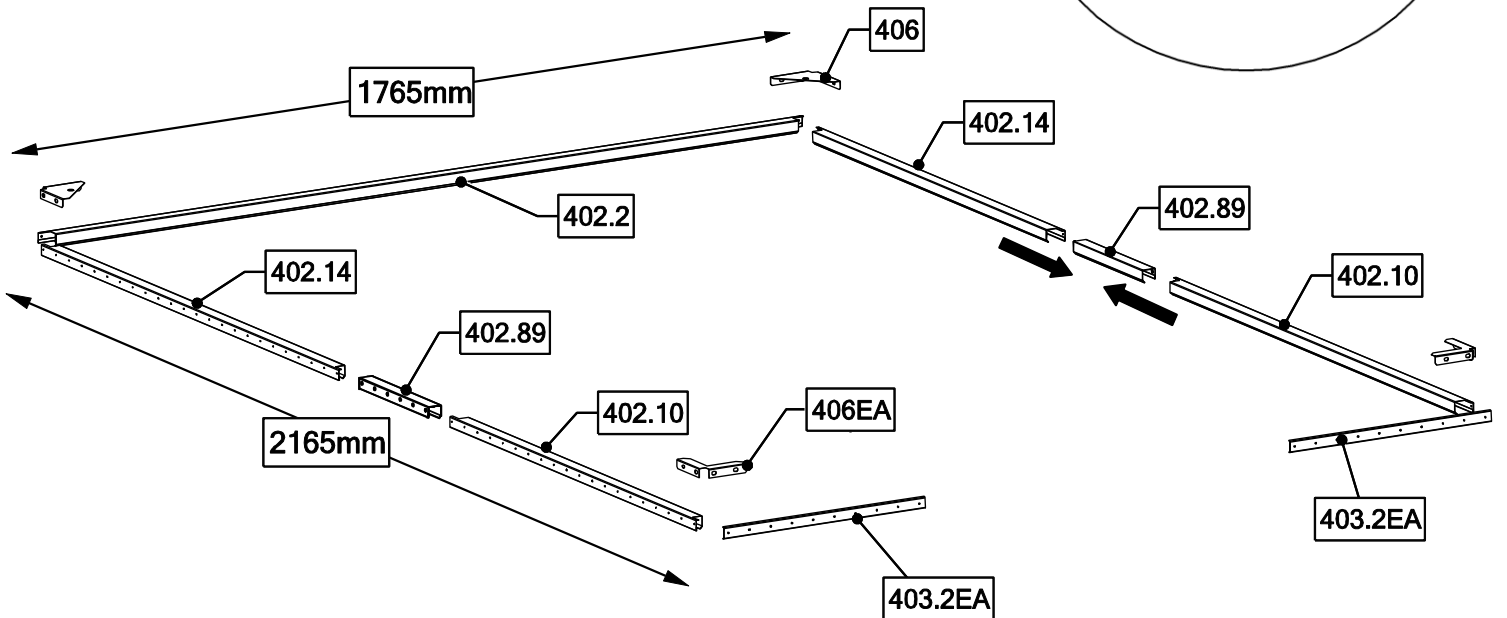
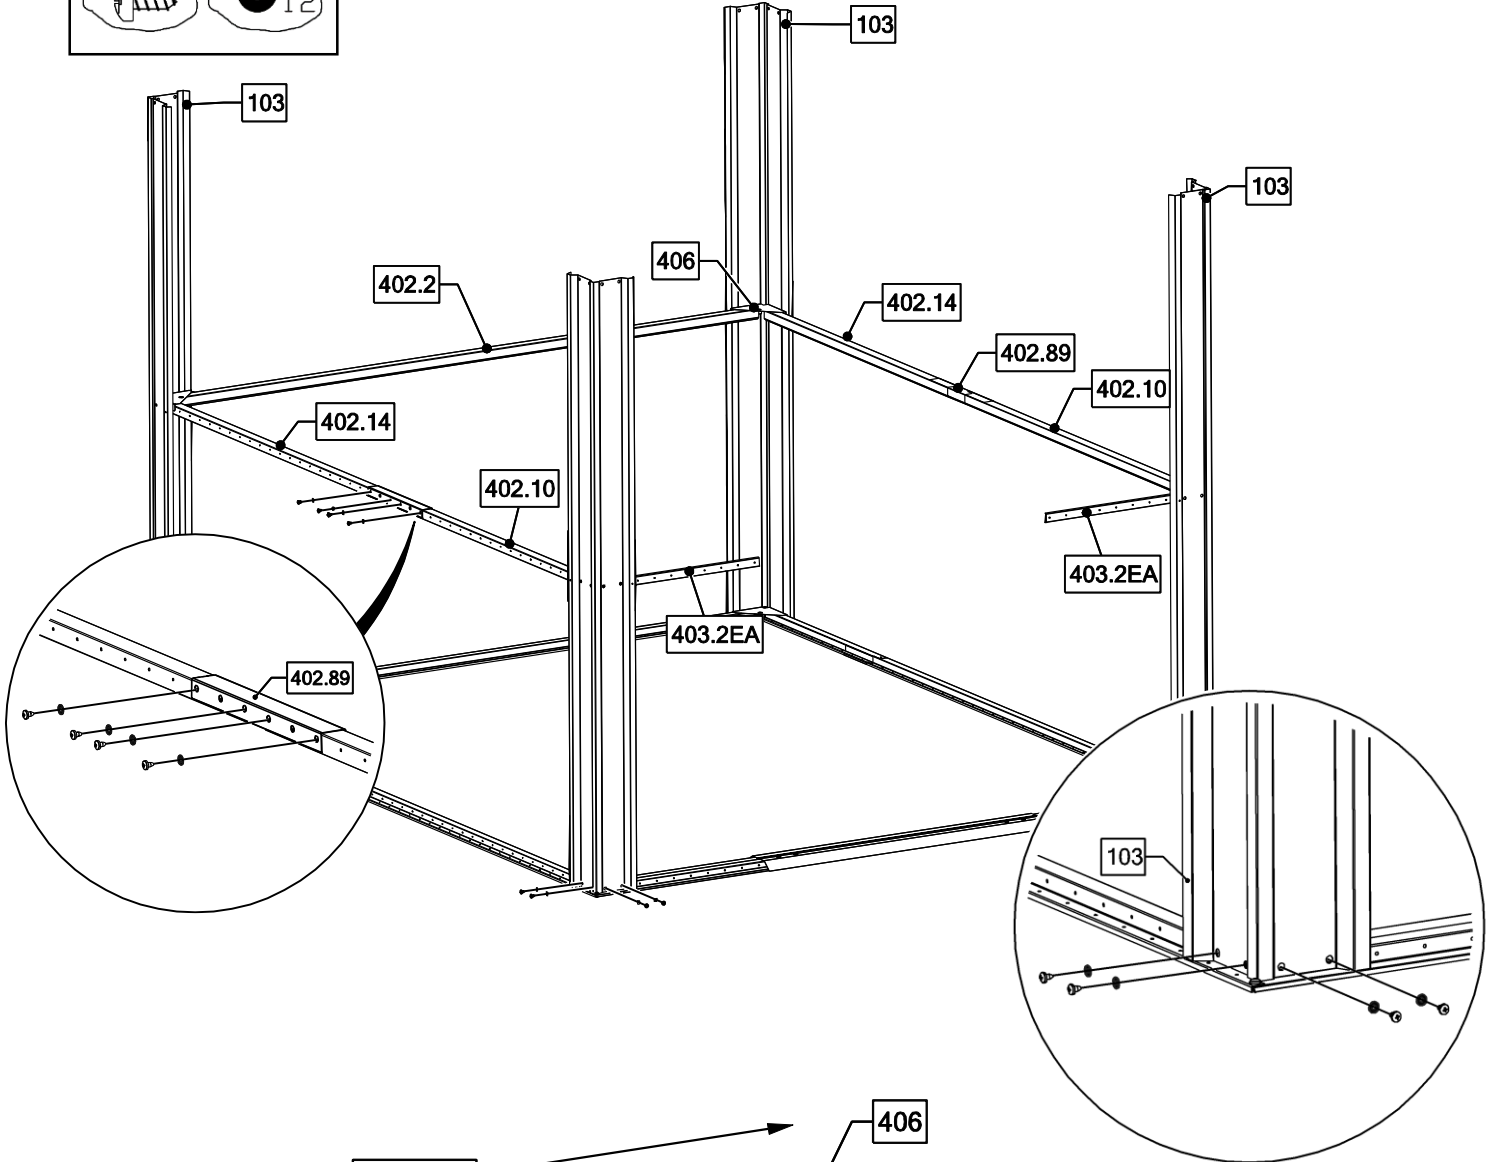
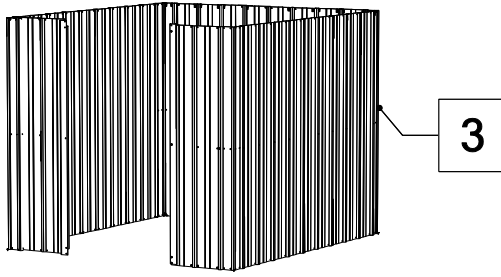



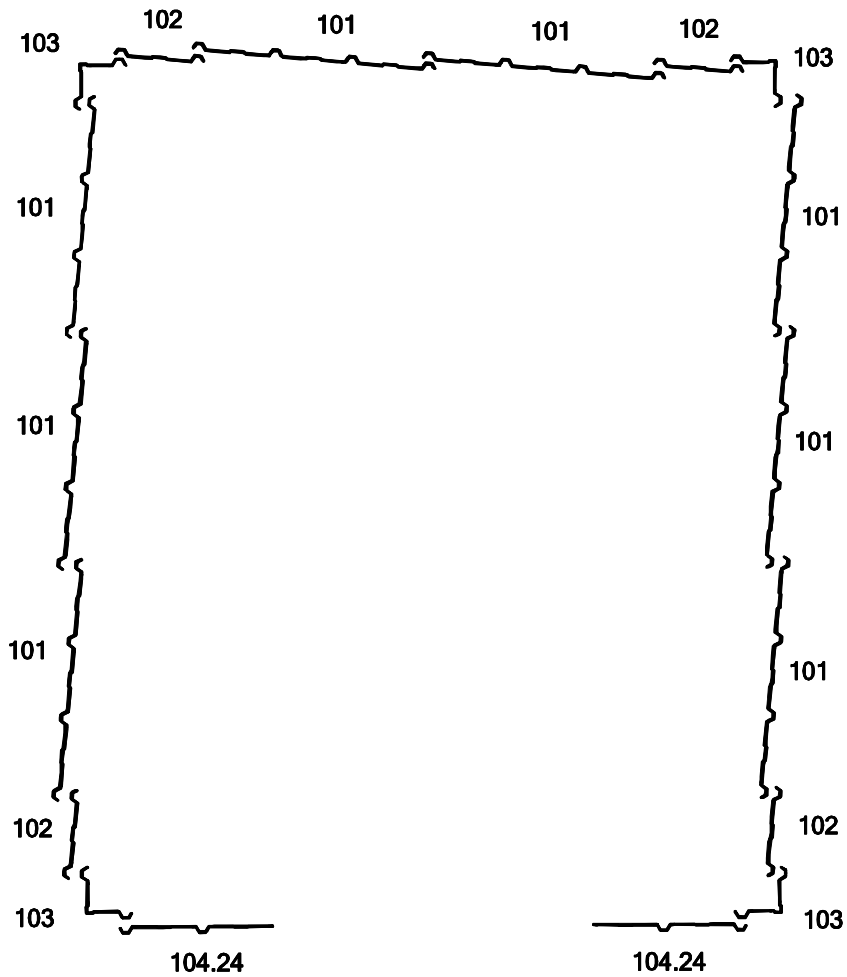
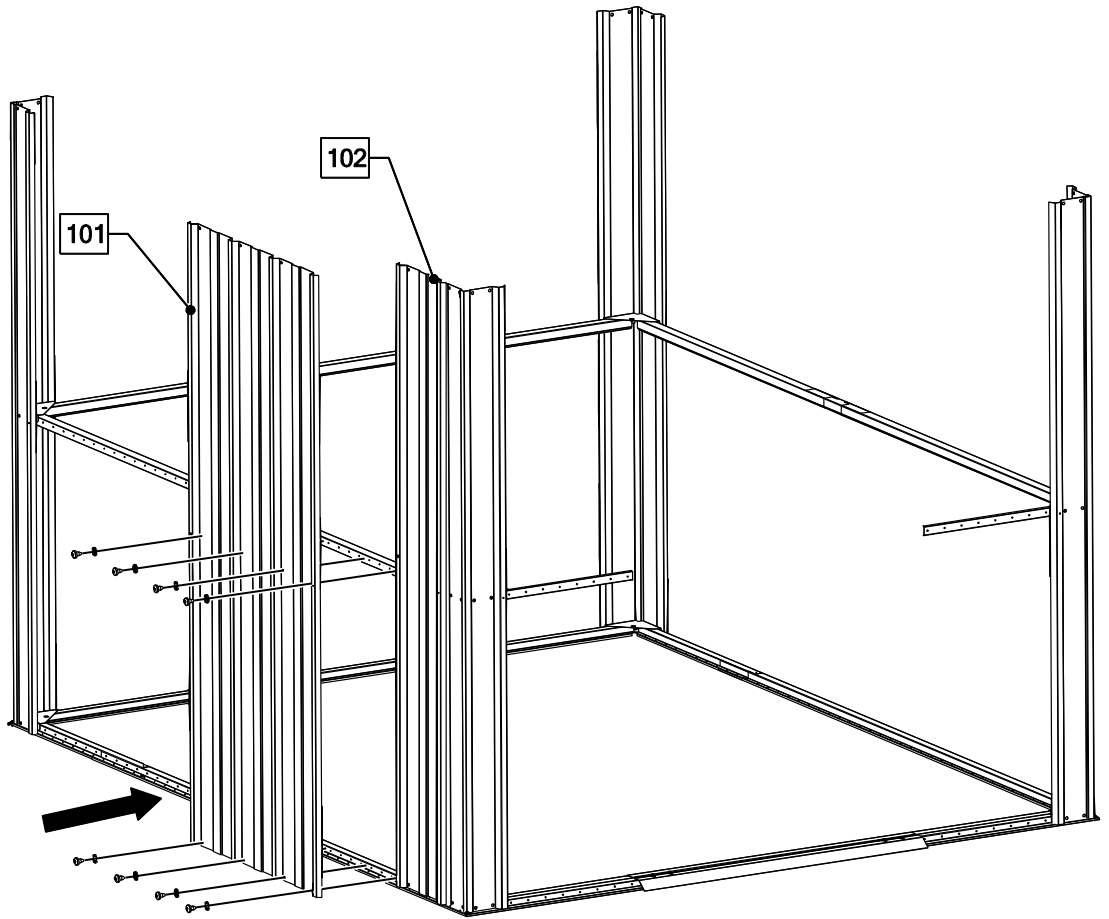











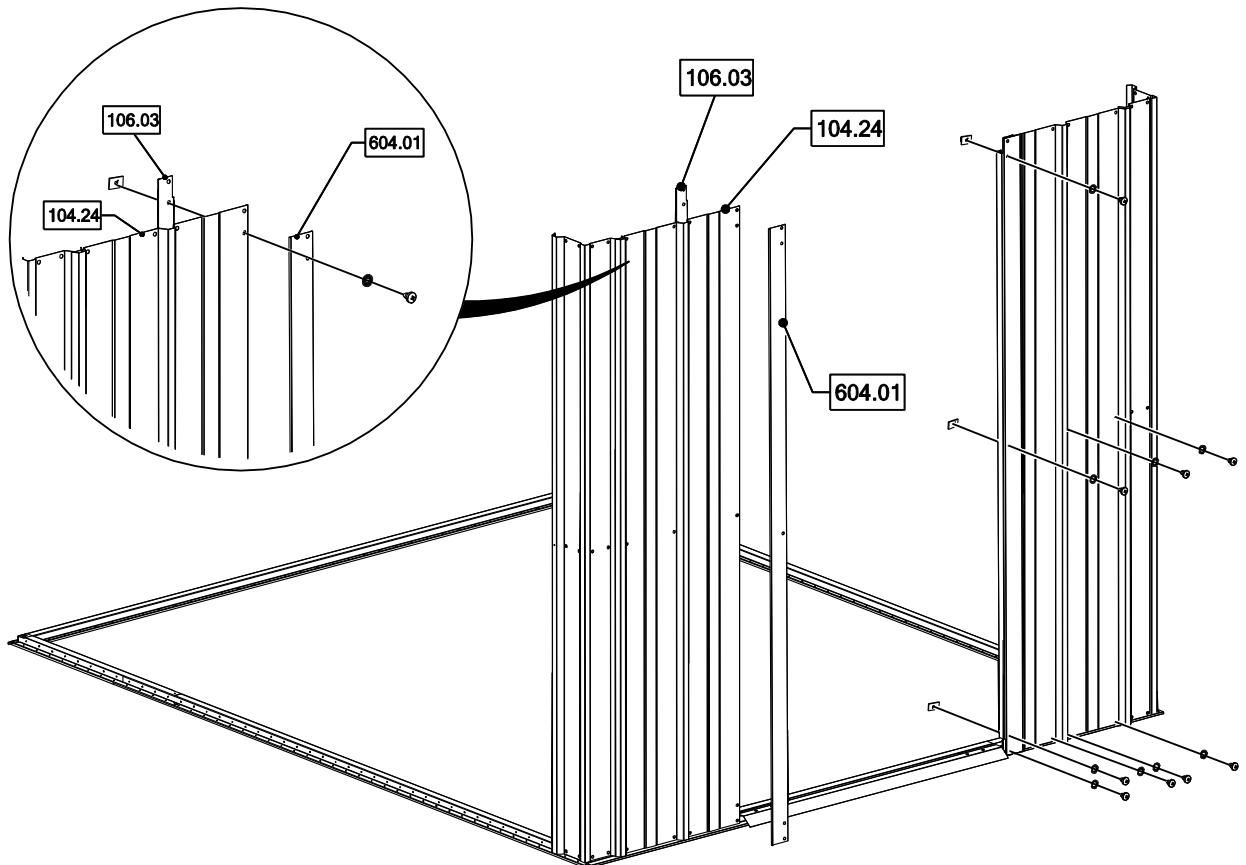
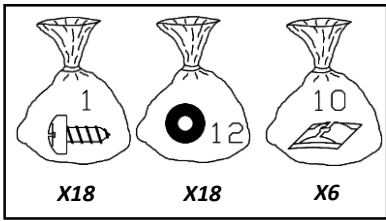
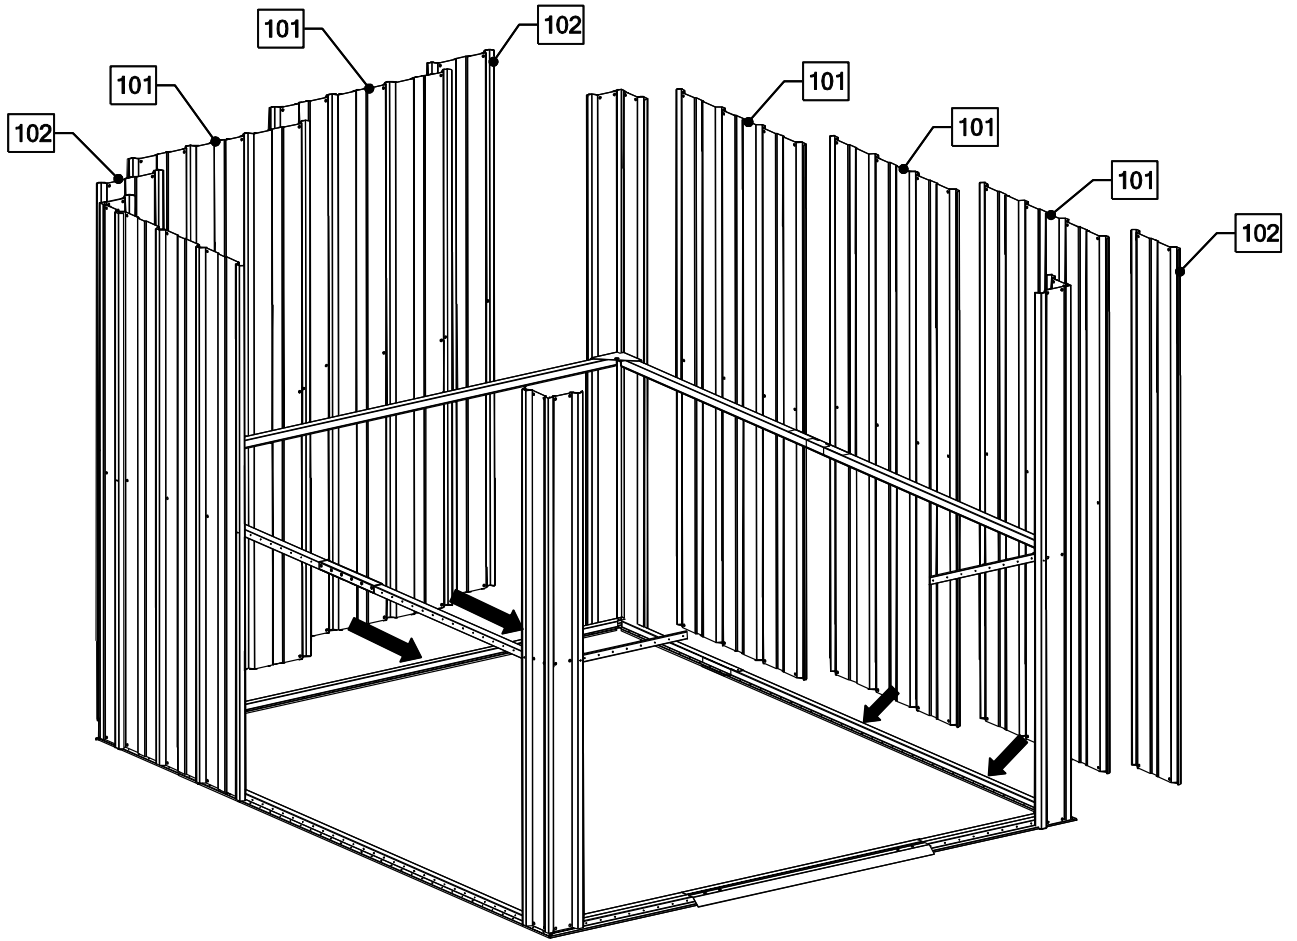








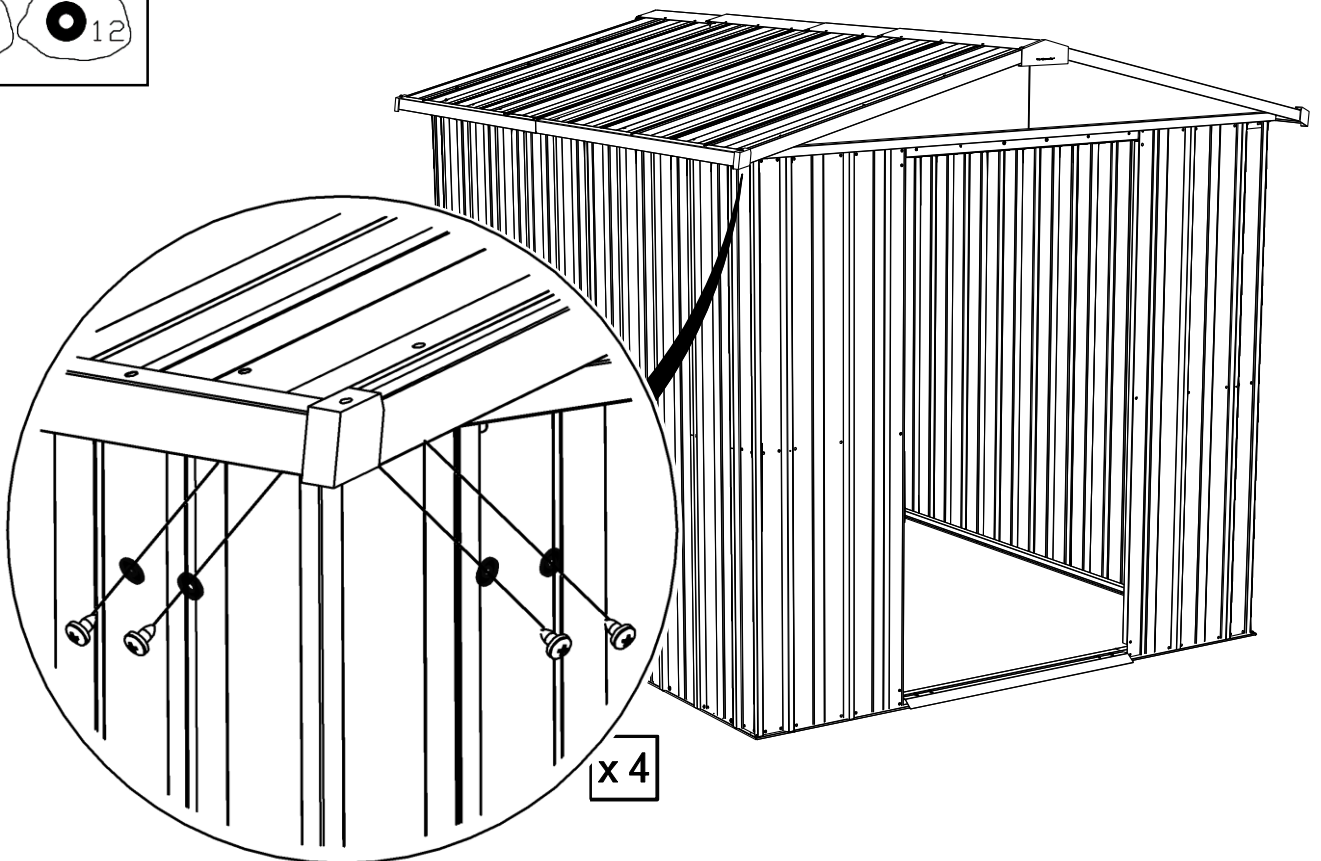

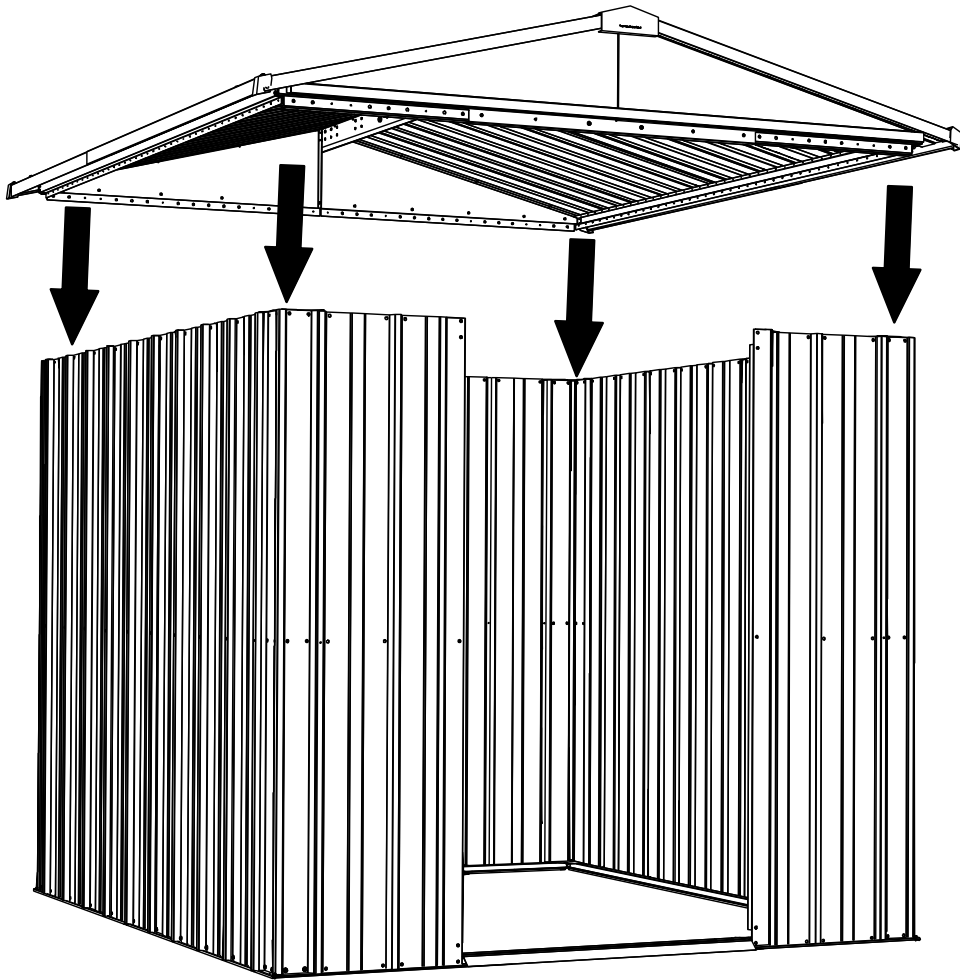


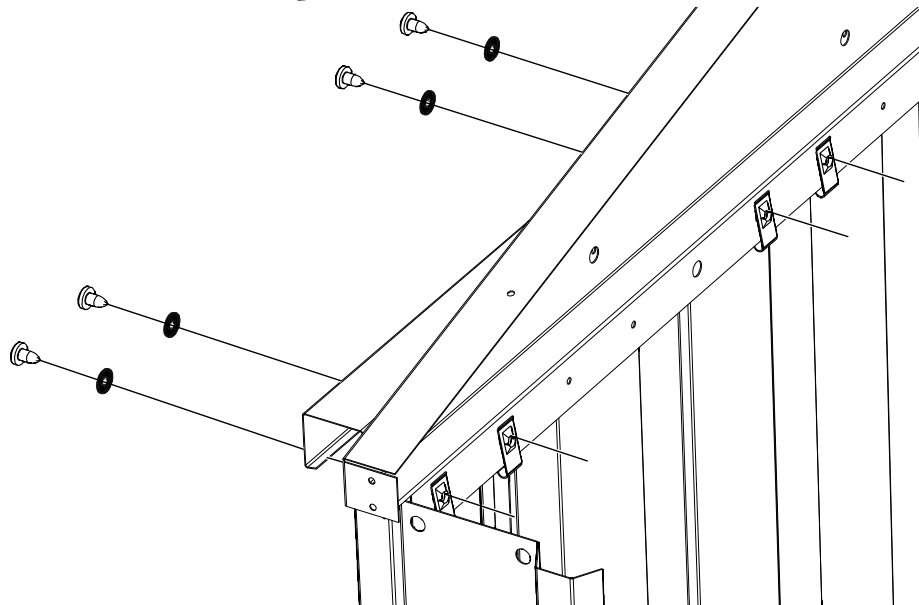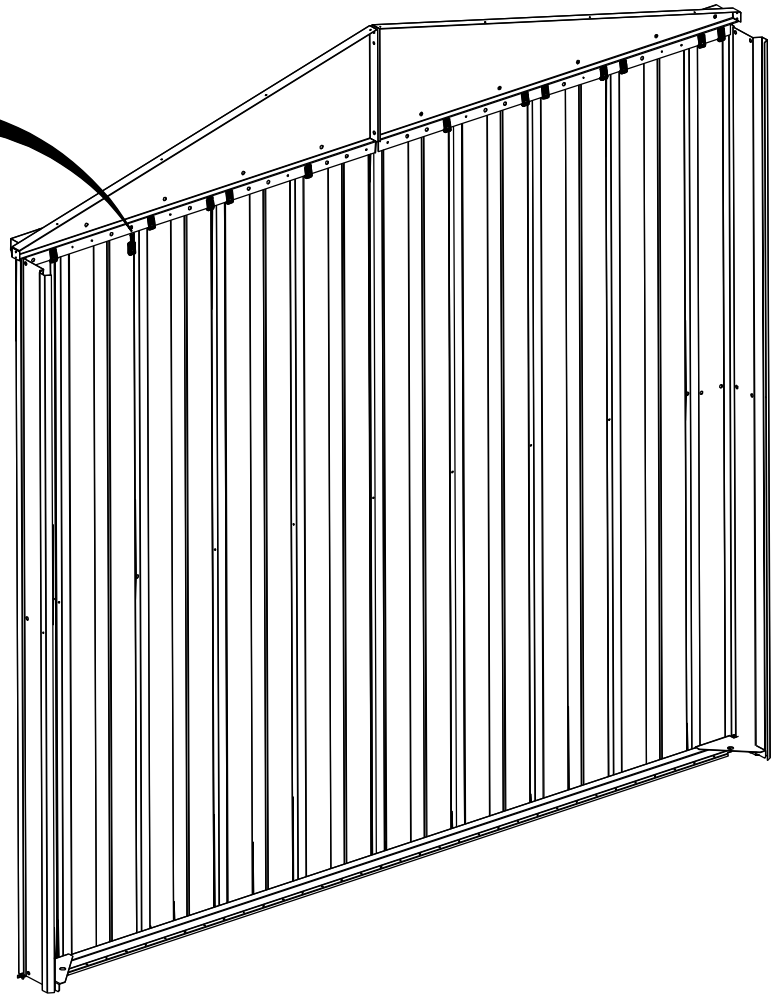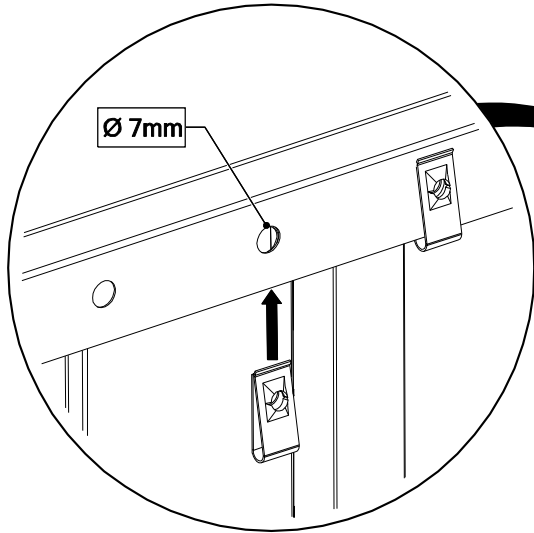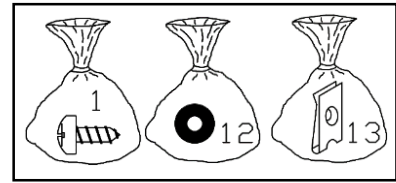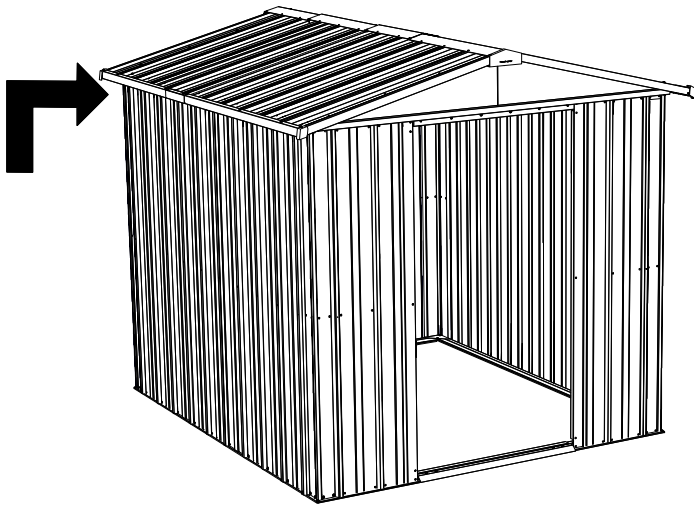

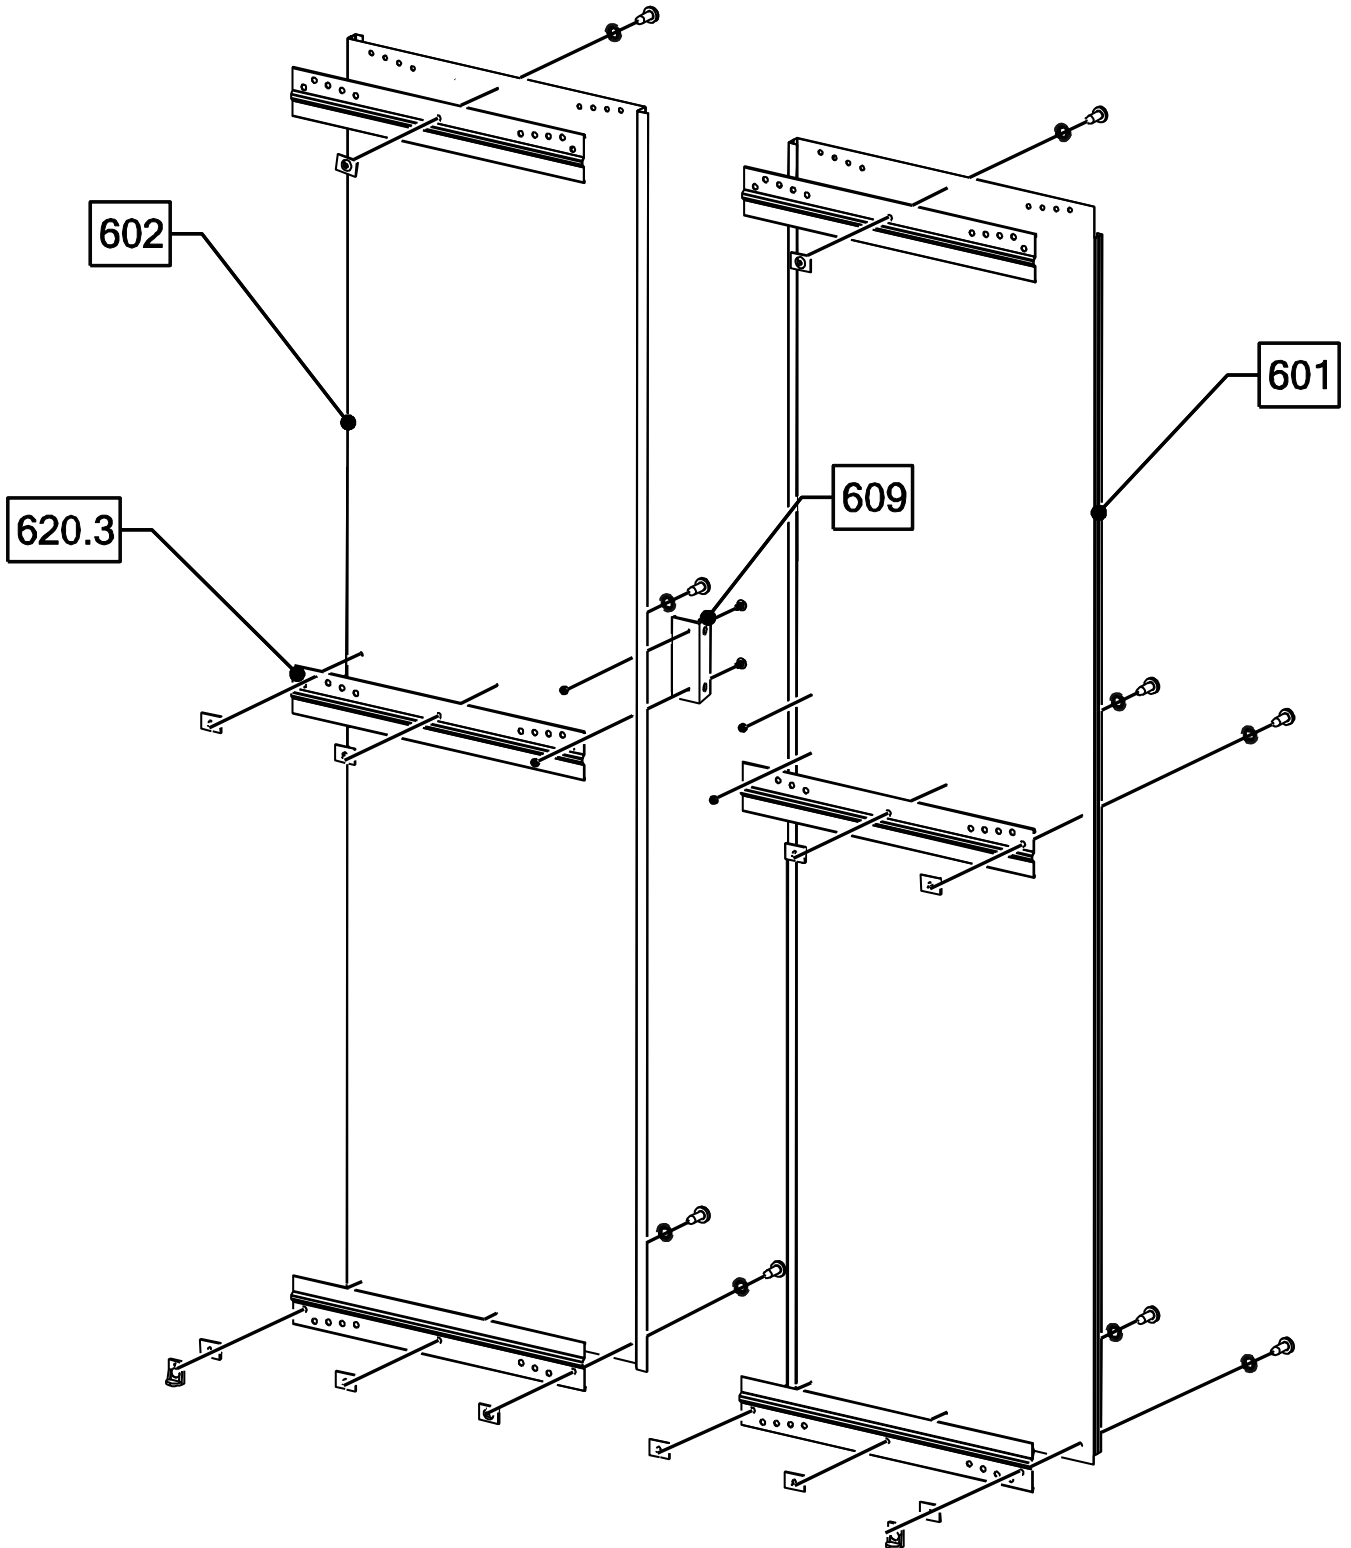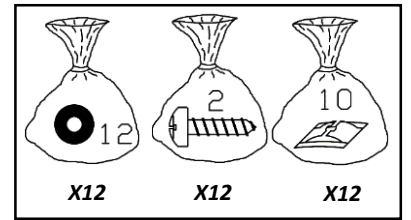

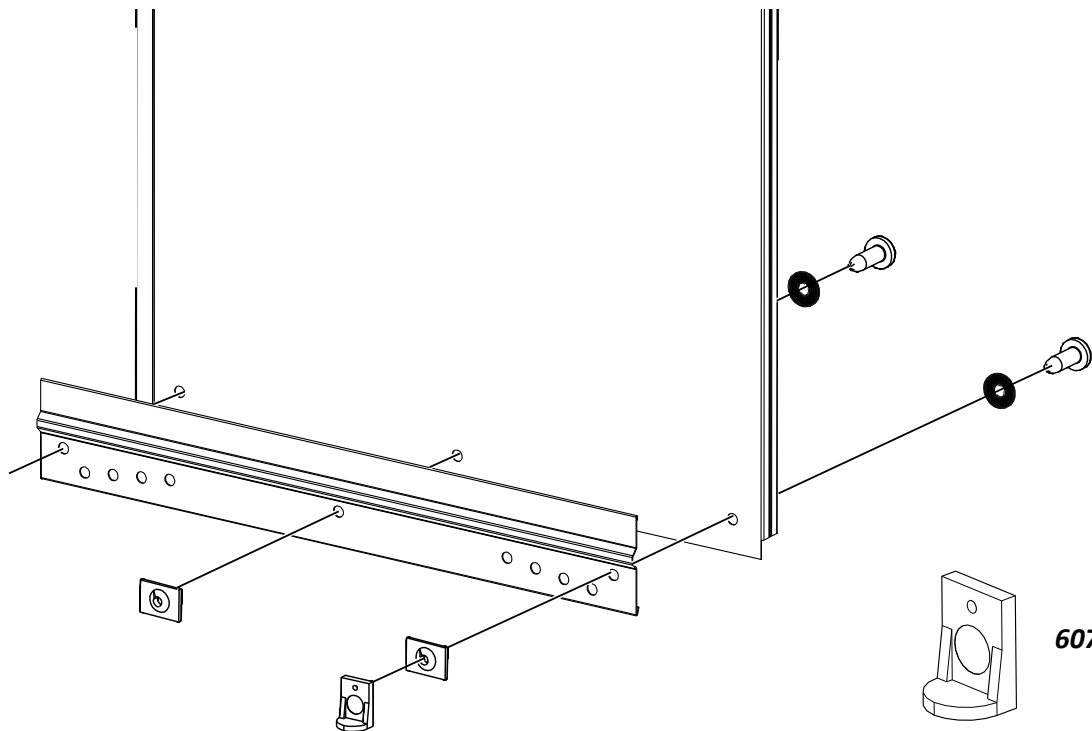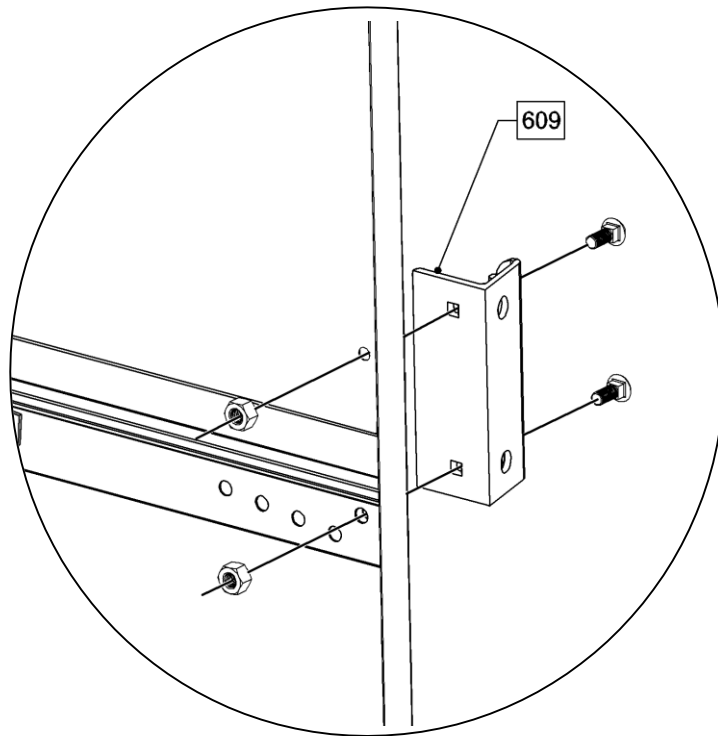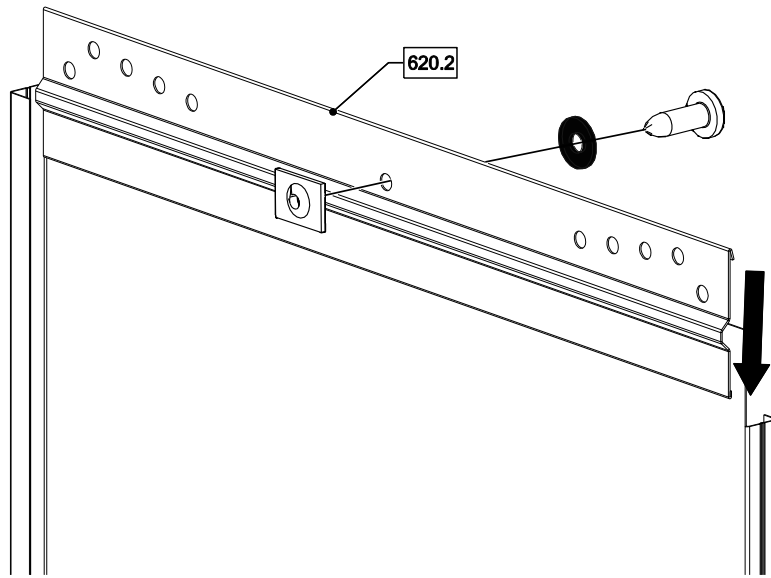

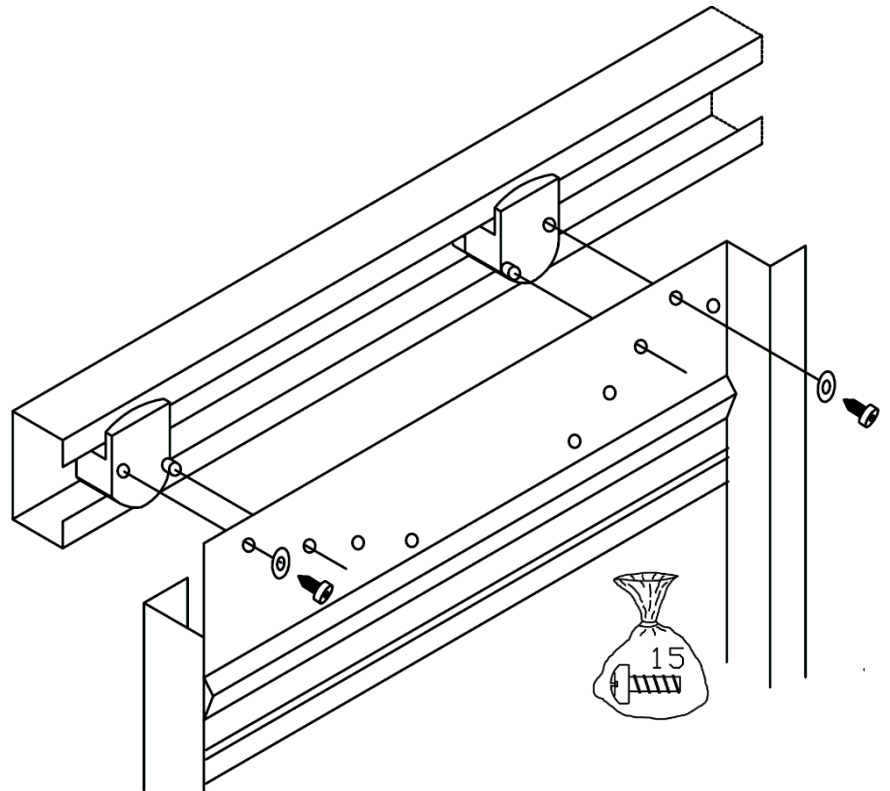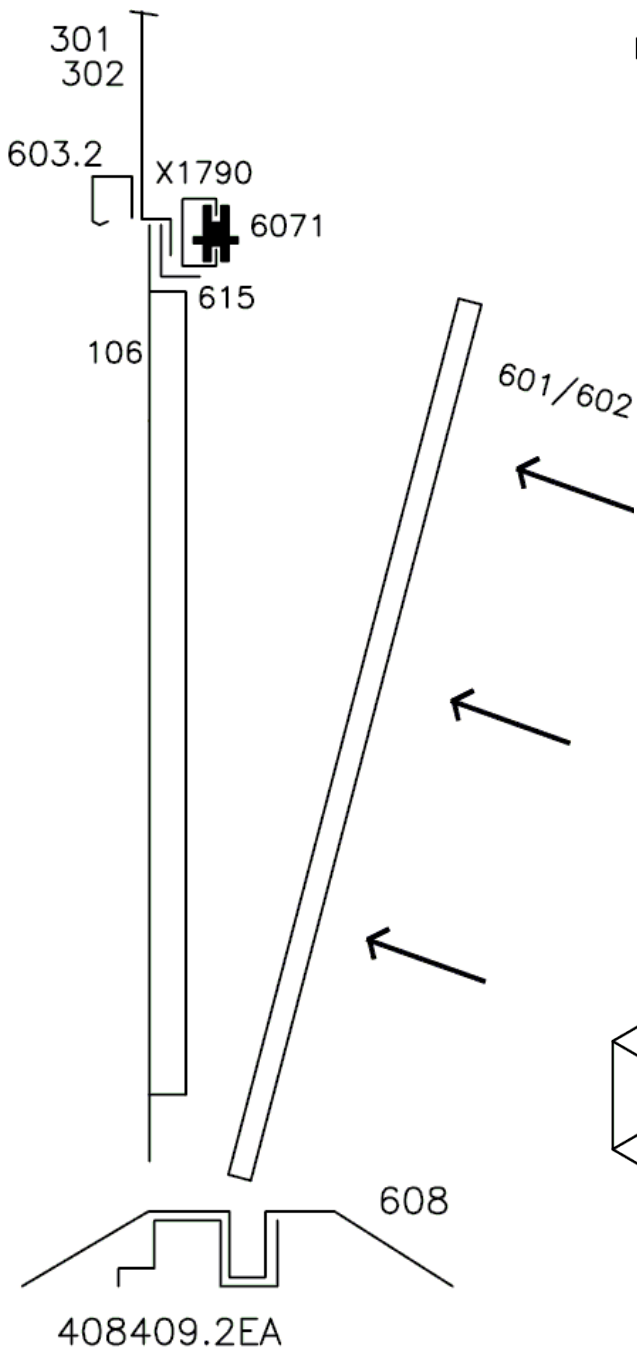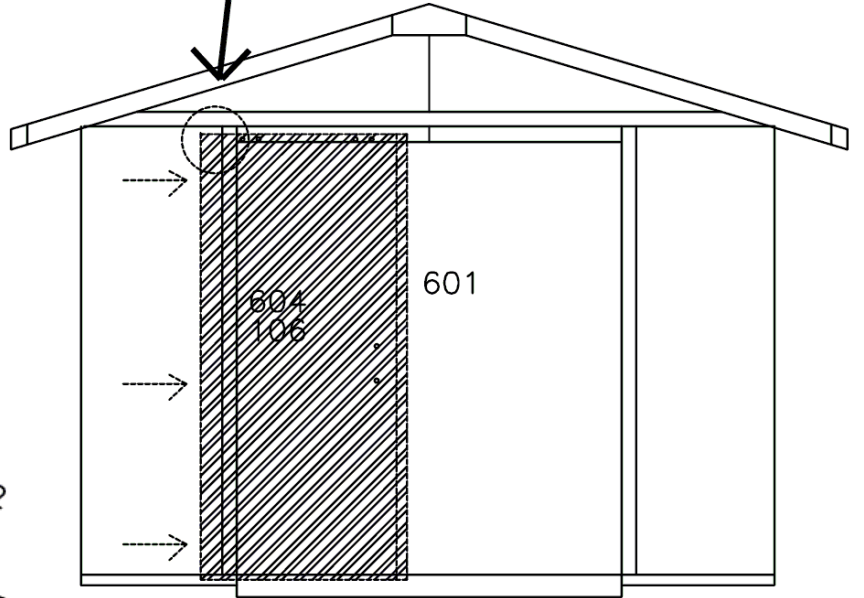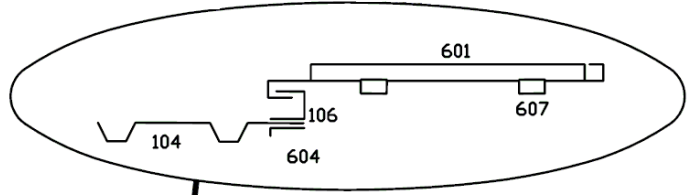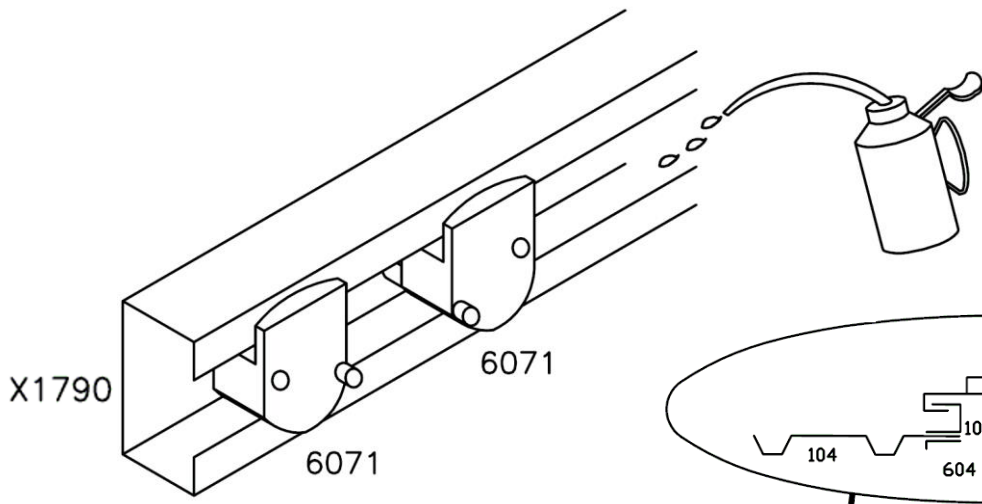

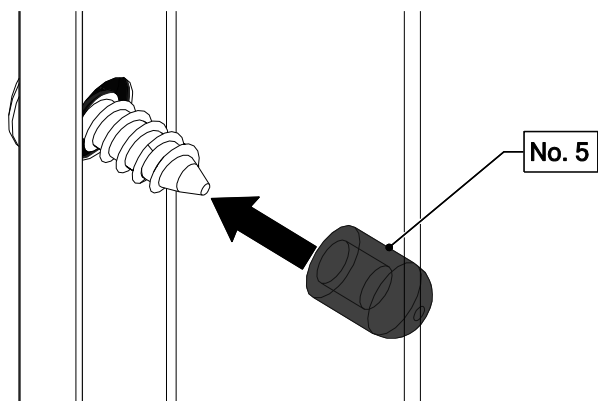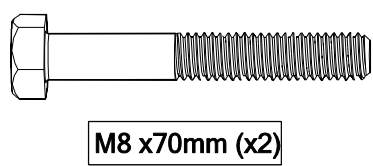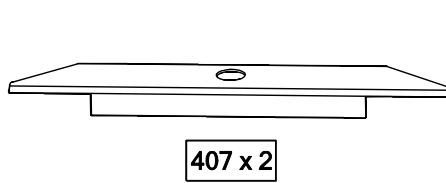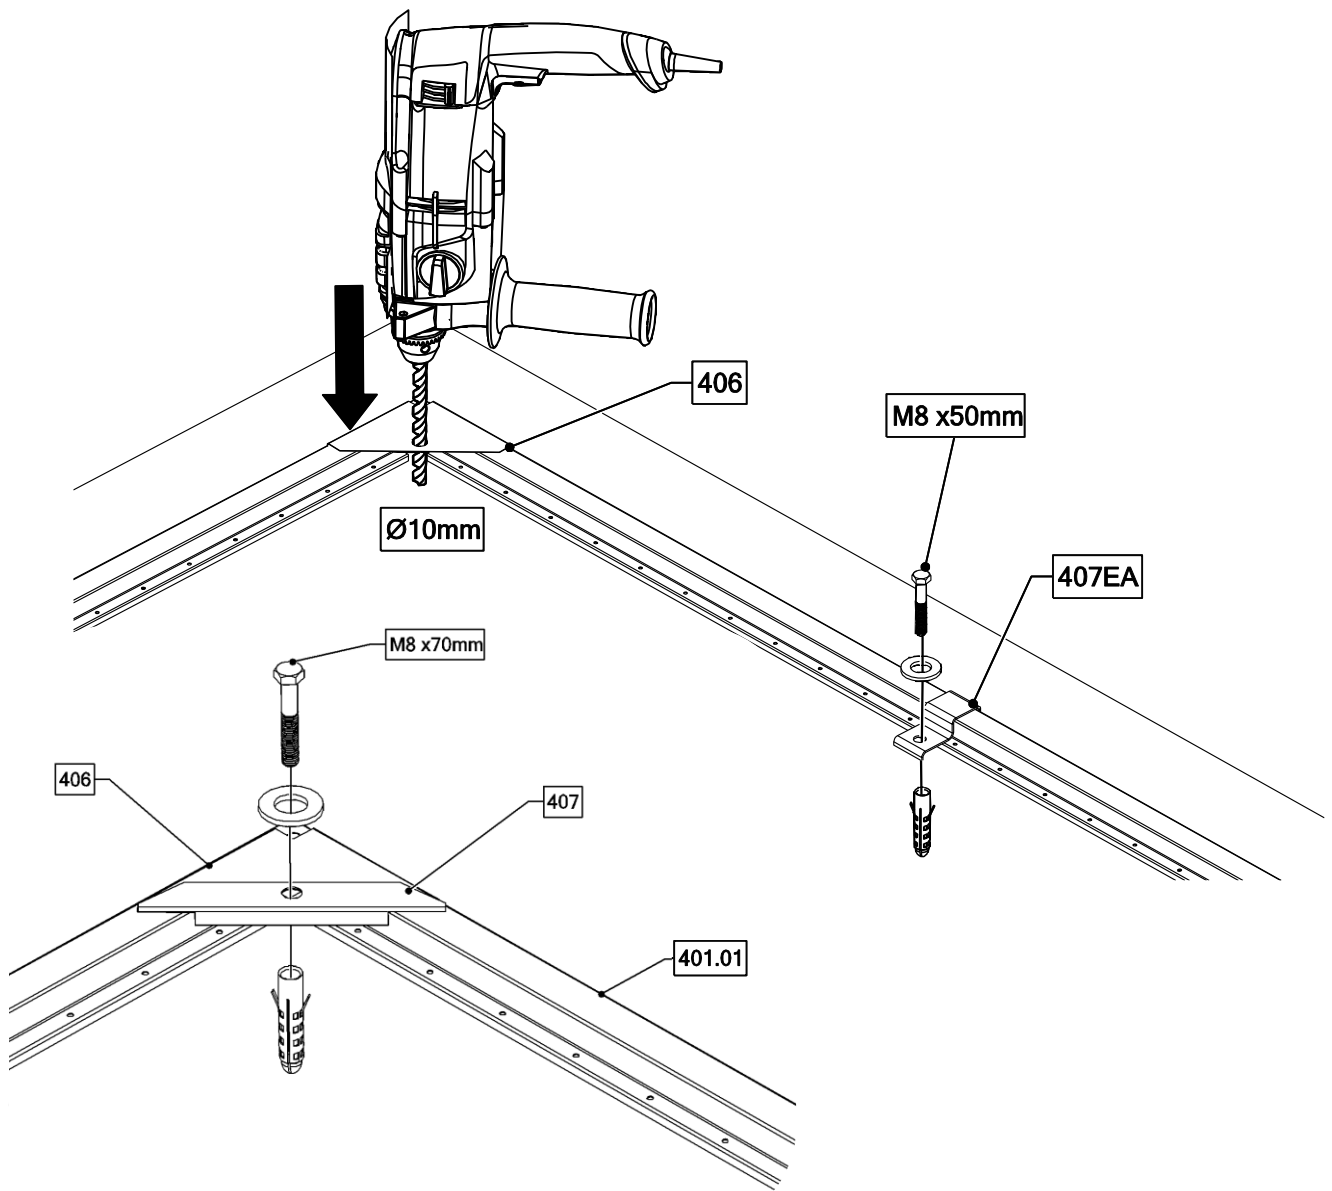



**Assembly  
Instructions  
Floor Frame Kit**

**Montage-  
anweisungen  
Bodenrahmen**

**Instructions de  
Montage  
Kit de Support de  
Plancher**



68	2	1700	8	1590	606
----	---	------	---	------	-----

**TIMBER NOT INCLUDED**

AS A RECOMMENDED FLOORING MATERIAL USE 12mm EXTERIOR PLYWOOD  
PLEASE NOTE, IT IS RECOMMENDED THAT A 10mm GAP BE LEFT BETWEEN THE EDGE OF  
THE TIMBER AND THE SHED WALLS TO ALLOW FOR POSSIBLE EXPANSION.


**BODENPLATTEN NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

EMPFOHLENER BODEN: 12mm AUSSENFURNIERHOLZ. WENN SIE HOLZPLATTEN VERLEGEN,  
LASSEN SIE BITTE 10mm ABSTAND ZWISCHEN DEN HOLZPLATTEN UND DEN WAENDEN DES  
SCHUPPENS WEGEN EVENTUELLER AUSDEHNUNG.


**PLANCHER DE BOIS NON INCLUS**

NOUS RECOMMANDONS UN PLANCHER DE CONTREPLAQUE EXTERIEUR, EPAISSEUR 12mm  
LAISSER 10mm ENTRE LES PANNEAUX DU PLANCHER ET LES  
PANNEAUX MUREAUX EN CAS D'EXPANSION DU BOIS.



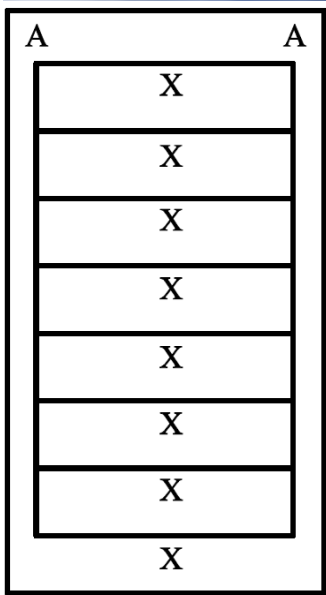

## MODEL 68

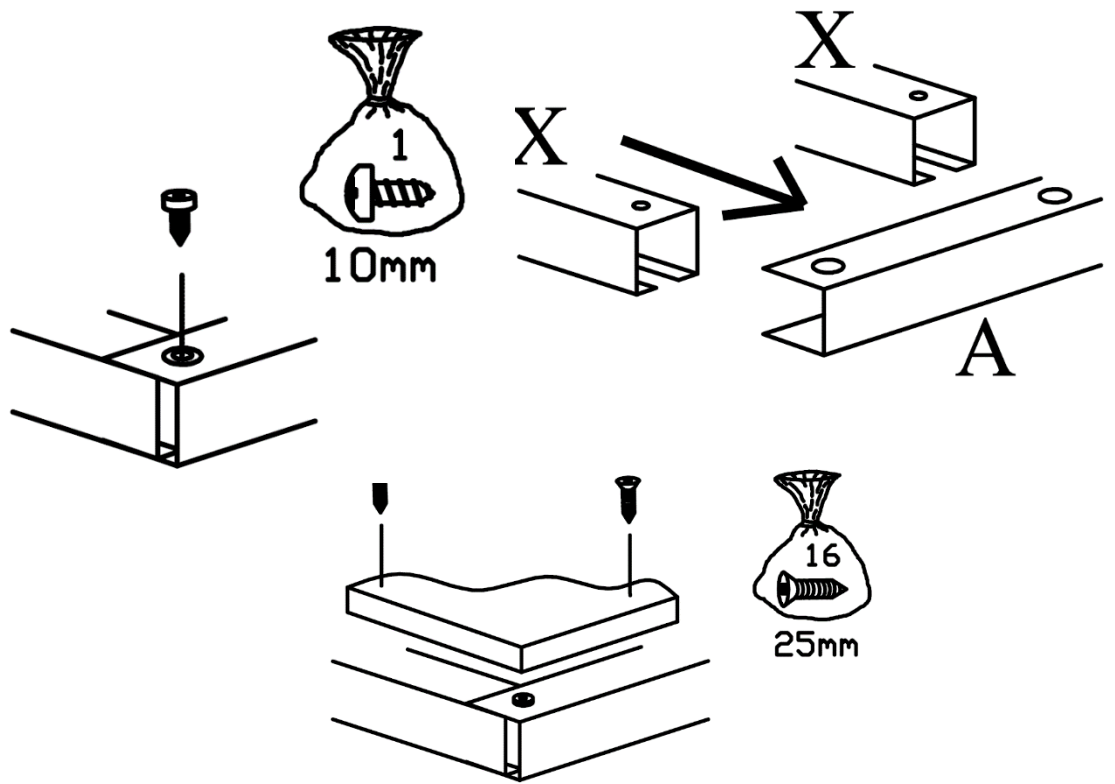

### STEP 1

Lay out the top and bottom rails "A", connect the mid rails "X" (Fig 1) using the 10mm screws (Fig 2).

### STEP 2

Continue using the 10mm screws until all the mid rails "X" are fitted in place (Fig 3).

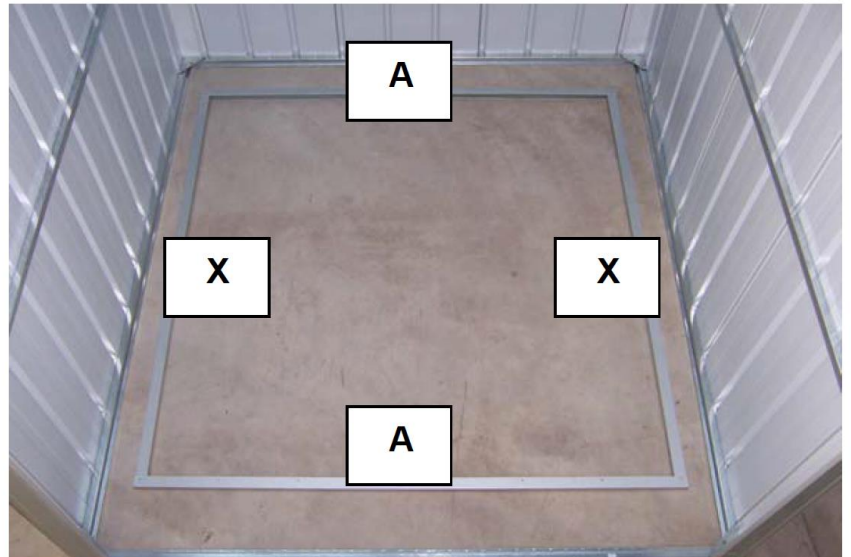


Fig 1

### SCHRITT 1

Verbinden Sie die beiden Rahmenteile "A" mit den Rahmenteil "X" (Fig 1) mit Hilfe der 10mm Schrauben (Fig 2)

### SCHRITT 2

Verbinden Sie die Mittelstege mit den Rahmen (Fig 3).



Fig 2

### ETAPE NO. 1

Disposer les rails "A", haut et bas et connecter les 2 rails "X" de côté en utilisant les vis de 10mm (Fig 1&2).

### ETAPE NO. 2

Fixer le reste des rails "X" en utilisant les vis de 10mm (Fig 3).

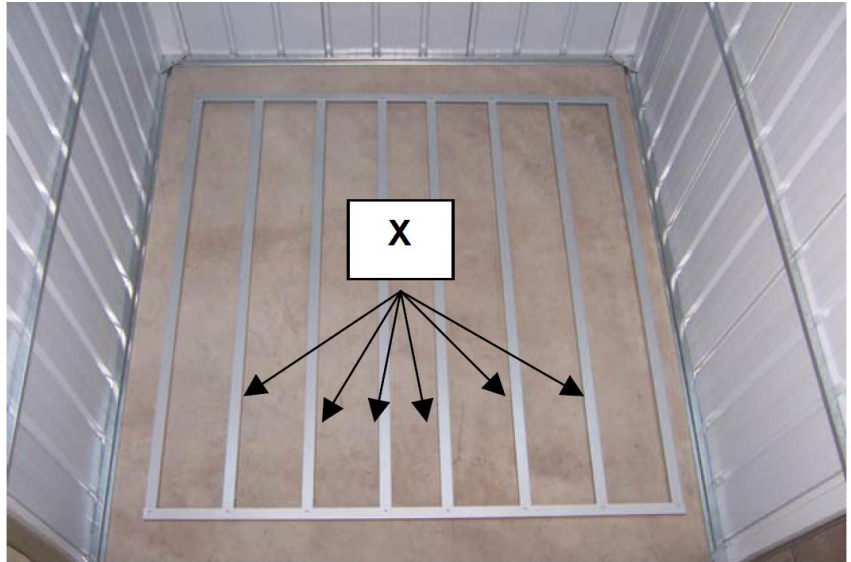


Fig 3

### STEP 3

Using the 25mm screws, fit the first board to the floor kit rails and the shed's base rails (Fig 4)

### STEP 4

Fix remaining boards to the floor kit and shed base rails using the 25mm screws (Fig 5)



Fig 4

### SCHRITT 3

Fixieren sie die erste Bodenplatte an der Grundleiste des Schuppens und des Bodenrahmens mit den 25mm Schrauben (Fig 4).

### SCHRITT 4

Verbinden Sie die restlichen Bodenplatten mit der Grundleiste des Schuppens und den Bodenrahmen mit den 25mm Schrauben (Fig 5).



Fig 5

### ETAPE NO. 3

Fixer le premier panneau de bois aux rails du kit plancher ainsi qu'aux rails de la base de l'abris en utilisant les vis de 25mm (Fig 4)

### ETAPE NO. 4

Fixer les autres panneaux de bois aux rails du kit plancher ainsi qu'aux rails de la base de l'abris en utilisant les vis de 25mm (Fig 5)

TIMBER NOT INCLUDED.  
HOLZPLATTEN NICHT INBEGRIFFEN.  
BOIS NON INCLUS DANS CE KIT.